



santo angelo

música na veia

CATÁLOGO 2026/2027

2.700 ANOS DE TRANSFORMAÇÕES

Em 2026, tive o privilégio de visitar uma das cidades que mais se tem adaptado às transformações da Fé e do Poder, desde que foi fundada como Bizâncio, em 667 a.C. por colonos gregos, rebatizada como Constantinopla em 330 d.C., pelo Imperador Romano Constantino, o Grande, e finalmente chamada Istambul, com a consolidação da República Turca, em 1930.

Símbolo dessas transformações, a Hagia Sophia, foi erguida em 537 d.C. pelo Imperador Justiniano I, como Catedral Cristã do Império Bizantino, transformada em mesquita pelo Sultão Mehmed II, na queda de Constantinopla em 1453. Com a ascensão ao poder de Mustafa Kemal Atatürk, em 1935, a mesquita transformou-se em museu e finalmente, em 2020, o governo turco mais uma vez a transformou em mesquita.

No catálogo SANTO ANGELO 2025/2026, eu comentei sobre como os ventos da Mudança, que sempre vão ocorrer, nos estimulam como seres humanos. Que atitudes devemos assumir, quando as eternas dificuldades da economia brasileira, somadas às crises internacionais, tiram-nos da zona de conforto, como a história fez com o Império Bizantino e a sucessão dos governos dominantes seguintes renomeou a Hagia Sophia?

Ao folhear nosso catálogo 2026-2027, você verá que a SANTO ANGELO vem se adaptando aos novos tempos, com produtos inovadores, sem perder sua essência de servir com excelência ao mercado de áudio e instrumentos musicais.

Somos como a cidade de Bizâncio / Constantinopla / Istambul: queremos passar dos 2.700 anos, encantando quem nos visita e prefere a marca SANTO ANGELO.



ROGÉRIO RASO - Fundador e CEO

A marca SANTO ANGELO foi inspirada na lenda do Arcanjo São Miguel no Castelo de Sant'Angelo, em Roma, que está ligada ao fim da peste que assolou a cidade em 590 d.C. Conta-se que o Papa Gregório I, durante uma procissão para pedir o fim da praga, teve uma visão do Arcanjo Miguel sobre o castelo, embainhando sua espada. Essa visão foi interpretada como um sinal de que a peste havia terminado, e o castelo passou a ser conhecido como Castelo de Santo Ângelo, em homenagem ao arcanjo. Uma estátua do Arcanjo Miguel foi então colocada no topo do castelo.

Somos
Brasileiros
com muito Orgulho!

**santo
angelo**
música na veia®

SAS
santo angelo system

SA2X
cabos e conectores



Índice

pág.	Cabos Montados
06-07	Linha Ninja
08-09	Linha Standard
10-15	Linha Premium
16-17	Cabos para pedais
17	Para Teclados
18-19	Cabos para interligação de áudio
20	Cabos Speakers
20	Linha Automotiva Paredão
21	Cabos de áudio SA2X

pág.	Cabos em Rolo
22	Para Microfones / Áudio
23	Para Instrumentos Musicais / Áudio
23	Para Áudio
23	Multicabos
23	Para Moving Light
23	Para Home Speaker / Áudio
24	Para Caixas Speakers
24	AC+Sinal
24	Digital / Rede

pág.	Conectores
25	Conectores P10
26	Conectores Painéis e RCA
27	Conectores XLR
27	Conectores Low Profile
28	Conectores Power e Speakers
29	Conectores Jacks e Ethercon
29	Adaptadores
30	Conectores P2 e P3
31	Conectores SA2X

pág.	Transmissores
32	Transmissor sem fio

pág.	Microfones e Acessórios
33-37	Microfones sem fio e com fio
38	Difusores Acústicos
38	Acessórios de Microfone

pág.	Pedestais e Suportes
39	Pedestais para Microfones
39	Suporte para Celular, tablet e Caixa de som

pág.	Phone Play
40	Fones de ouvido DEVON
41	Controladores de Volume
41-46	Amplificadores de Fone

pág.	Talkbacks e Pedais
47	Talkbacks e pedais

pág.	Plug & Play
48	Mixer de Estudos
48	Simulador de Caixa
48	Testador de Cabos

pág.	Direct Boxes
49	Direct Boxes DB
50	Direct Boxes Ninja

pág.	Energy
51	Gerenciador de energia
52	Sequenciador de Energia
52	Filtros de Linha DPS
53	Réguas e Distribuidores de energia
54	Splitters e Isoladores
55	Splitters DMX e Racklight
56	Fontes isoladas para pedais
56	Cabos de alimentação para pedais

pág.	Pedalboards
57	Pedalboards Raffaele

pág.	Medusas
58	Medusas CAT e Medusas para palco
59	Acessórios de medusa

pág.	Periféricos de Manutenção
60	Guitar Parts

pág.	Ferragens
61-62	Ferragens para cases

NOVIDADES



**NOVA
EMBALAGEM**

LINHA NINJA
Cabos montados

Página 6

RELIC NINJA



Cabo montado

Página 7



TAISHŌ
Cabos Montados


Página 10



**CABO
DIGITAL / REDE**
Cabo em rolo

Página 24

**CAT6 SF/UTP
CAT6 SF/UTP TX**



**P10 90°
LOW PROFILE**
Conectores

Página 27



SAS M310
Transmissor sem fio

Página 32



SAS 2610
Microfone sem fio
com Talkback

Página 33



NOVIDADES

SAS 704

Microfone com fio
para percussão

Página 35



SAS 709D

Kit Microfone de bateria

Página 36



AF16 X

Amplificador de fone

Página 43



AF8 GENIN

Amplificador de fone

Página 45



GSA 208

Gerenciador de energia

Página 51



S8 RACK

Splitter isolador

Página 54



RAFFAELE

Pedalboards

Página 57

RAFFAELE R450 - M



RAFFAELE R310 - P



NINJA®

Cabo para interligação de áudio e instrumentos musicais, montado com cabo SANTO ANGELO E20 (0,20mm²/24AWG) ou SC20 (2 x 0,20mm²/24AWG) e conectores injetados em Zamac com acabamento na cor preta no modelo P10M ou XLR, conforme o modelo.

NOVIDADE



Cabo E20 (0,20mm²/24AWG)



Cabo SC20 (2x0,20mm²/22AWG)



PVC



NINJA GUITAR

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
03ft 0,91m	●	0.0.00.001.011	08520
10ft 3,05m	●	0.0.00.001.012	08537
15ft 4,57m	●	0.0.00.001.013	08551
20ft 6,10m	●	0.0.00.001.014	08636
25ft 7,62m	●	0.0.00.001.015	08629
30ft 9,15m	●	0.0.00.001.028	14873



EMB. MIN:05



NINJA L

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.001.029	24407
15ft 4,57m	●	0.0.00.001.030	24414
20ft 6,10m	●	0.0.00.001.031	24421
25ft 7,62m	●	0.0.00.001.032	24438
30ft 9,15m	●	0.0.00.001.033	24551



EMB. MIN:05



NINJA HG

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
03ft 0,91m	●	0.0.00.001.016	08827
10ft 3,05m	●	0.0.00.001.017	08711
15ft 4,57m	●	0.0.00.001.018	08728
20ft 6,10m	●	0.0.00.001.019	08735
25ft 7,62m	●	0.0.00.001.020	08742
30ft 9,15m	●	0.0.00.001.021	08759



EMB. MIN:05



NINJA LW

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
03ft 0,91m	●	0.0.00.001.022	08766
10ft 3,05m	●	0.0.00.001.023	08773
15ft 4,57m	●	0.0.00.001.024	08780
20ft 6,10m	●	0.0.00.001.025	08797
25ft 7,62m	●	0.0.00.001.026	08803
30ft 9,15m	●	0.0.00.001.027	08810



EMB. MIN:05



NINJA NM

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
03ft 0,91m	●	0.0.00.001.034	00029
10ft 3,05m	●	0.0.00.001.035	04751
15ft 4,57m	●	0.0.00.001.036	05130
20ft 6,10m	●	0.0.00.001.037	04782
25ft 7,62m	●	0.0.00.001.038	04911
30ft 9,15m	●	0.0.00.001.039	04935



EMB. MIN:05



NINJA HG TX

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
03ft 0,91m	●	0.0.00.001.044	20041
10ft 3,05m	●	0.0.00.001.006	20058
15ft 4,57m	●	0.0.00.001.007	20119
20ft 6,10m	●	0.0.00.001.008	20126
25ft 7,62m	●	0.0.00.001.009	20133
30ft 9,15m	●	0.0.00.001.010	20140



EMB. MIN:05



NINJA LW TX

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
03ft 0,91m	●	0.0.00.001.000	19946
10ft 3,05m	●	0.0.00.001.001	19960
15ft 4,57m	●	0.0.00.001.002	19977
20ft 6,10m	●	0.0.00.001.003	19984
25ft 7,62m	●	0.0.00.001.004	20188
30ft 9,15m	●	0.0.00.001.005	19991



EMB. MIN:05



O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para Linha NINJA é de 6 meses.
O comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a empresa.

NINJA®

Revestimento Têxtil



Cabo E20 (0,20mm²/24AWG)

NOVA
EMBALAGEM

NINJA TÊXTIL PRETO

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.001.119	34451
15ft 4,57m	●	0.0.00.001.120	34468
20ft 6,10m	●	0.0.00.001.121	34475
25ft 7,62m	●	0.0.00.001.122	34482
30ft 9,15m	●	0.0.00.001.123	34499



NINJA TÊXTIL PRETO L

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.001.124	34505
15ft 4,57m	●	0.0.00.001.125	34550
20ft 6,10m	●	0.0.00.001.126	34567
25ft 7,62m	●	0.0.00.001.127	34574
30ft 9,15m	●	0.0.00.001.128	34581



NINJA TÊXTIL AZUL CLARO

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.001.099	34222
15ft 4,57m	●	0.0.00.001.100	34239
20ft 6,10m	●	0.0.00.001.101	34246
25ft 7,62m	●	0.0.00.001.102	34253
30ft 9,15m	●	0.0.00.001.103	34260



NINJA TÊXTIL AZUL CLARO L

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.001.104	34277
15ft 4,57m	●	0.0.00.001.105	34284
20ft 6,10m	●	0.0.00.001.106	34291
25ft 7,62m	●	0.0.00.001.107	34307
30ft 9,15m	●	0.0.00.001.108	34314



NINJA TÊXTIL AZUL ESCURO

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.001.109	34321
15ft 4,57m	●	0.0.00.001.110	34338
20ft 6,10m	●	0.0.00.001.111	34345
25ft 7,62m	●	0.0.00.001.112	34352
30ft 9,15m	●	0.0.00.001.113	34390



NINJA TÊXTIL AZUL ESCURO L

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.001.114	34406
15ft 4,57m	●	0.0.00.001.115	34413
20ft 6,10m	●	0.0.00.001.116	34420
25ft 7,62m	●	0.0.00.001.117	34437
30ft 9,15m	●	0.0.00.001.118	34444



NINJA TÊXTIL RELIC

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.001.161	37292
15ft 4,57m	●	0.0.00.001.162	37308
20ft 6,10m	●	0.0.00.001.163	37315
25ft 7,62m	●	0.0.00.001.164	37322
30ft 9,15m	●	0.0.00.001.165	37339



NINJA TÊXTIL RELIC L

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.001.166	37346
15ft 4,57m	●	0.0.00.001.167	37353
20ft 6,10m	●	0.0.00.001.168	37360
25ft 7,62m	●	0.0.00.001.169	37377
30ft 9,15m	●	0.0.00.001.170	37384



O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para Linha NINJA é de 6 meses.

O comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a empresa.

Standard

Cabo para interligação de áudio e instrumentos musicais, montado com cabo SANTO ANGELO G30 (0,30mm²/22AWG) ou SC30 (2 x 0,30mm²/22AWG) e conectores niquelados. Conectores disponíveis no modelo P10M ou XLR, conforme o modelo.



Especificações:



Cabo G30 (0,30mm²/22AWG)



Cabo SC30 (2x0,30mm²/22AWG)



ANGEL NI

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
03ft 0,91m	●	0.0.00.002.031	01798
06ft 1,83m	●	0.0.00.002.027	92093
10ft 3,05m	●	0.0.00.002.024	89529
15ft 4,57m	●	0.0.00.002.023	89512
20ft 6,10m	●	0.0.00.002.022	89505
25ft 7,62m	●	0.0.00.002.030	95841
30ft 9,15m	●	0.0.00.002.015	08889



EMB. MIN:05



ANGEL L

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
03ft 0,91m	●	0.0.00.002.010	09077
10ft 3,05m	●	0.0.00.002.011	05802
15ft 4,57m	●	0.0.00.002.012	05819
20ft 6,10m	●	0.0.00.002.013	05871
25ft 7,62m	●	0.0.00.002.014	05956



EMB. MIN:05



ANGEL TX

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
03ft 0,91m	●	0.0.00.002.005	07363
10ft 3,05m	●	0.0.00.002.006	07370
15ft 4,57m	●	0.0.00.002.007	07387
20ft 6,10m	●	0.0.00.002.008	07394
25ft 7,62m	●	0.0.00.002.009	07400



EMB. MIN:05



ANGEL L TX

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
03ft 0,91m	●	0.0.00.002.000	10912
10ft 3,05m	●	0.0.00.002.001	10929
15ft 4,57m	●	0.0.00.002.002	10974
20ft 6,10m	●	0.0.00.002.003	10981
25ft 7,62m	●	0.0.00.002.004	10998



EMB. MIN:05



ANGEL HG

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
03ft 0,91m	●	0.0.00.002.032	01866
10ft 3,05m	●	0.0.00.002.021	89758
15ft 4,57m	●	0.0.00.002.020	89468
20ft 6,10m	●	0.0.00.002.019	89451
25ft 7,62m	●	0.0.00.002.025	89802
30ft 9,15m	●	0.0.00.002.028	92116



EMB. MIN:05



ANGEL LW

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
03ft 0,91m	●	0.0.00.002.033	01873
10ft 3,05m	●	0.0.00.002.018	89444
15ft 4,57m	●	0.0.00.002.017	89437
20ft 6,10m	●	0.0.00.002.016	89420
25ft 7,62m	●	0.0.00.002.026	89819
30ft 9,15m	●	0.0.00.002.029	92123



ÁUDIO



EMB. MIN:05



ACOUSTIC

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.002.034	27033
15ft 4,57m	●	0.0.00.002.035	27040
20ft 6,10m	●	0.0.00.002.036	27057
25ft 7,62m	●	0.0.00.002.037	27064
30ft 9,15m	●	0.0.00.002.038	27071



EMB. MIN:05



ACOUSTIC L

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.002.039	27088
15ft 4,57m	●	0.0.00.002.040	27095
20ft 6,10m	●	0.0.00.002.041	27101
25ft 7,62m	●	0.0.00.002.042	27118
30ft 9,15m	●	0.0.00.002.093	27125



EMB. MIN:05

Standard

Cabo para interligação de áudio e instrumentos musicais, montado com cabo SANTO ANGELO G30 (0,30mm²/22AWG) e conectores niquelados. Conectores disponíveis no modelo P10M, conforme o modelo.



SAMURAI

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.002.056	07196
15ft 4,57m	●	0.0.00.002.057	07202
20ft 6,10m	●	0.0.00.002.058	07424
25ft 7,62m	●	0.0.00.002.059	07448
30ft 9,15m	●	0.0.00.002.060	07455



INSTRUMENTOS



EMB. MIN:05



SAMURAI L

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.002.061	22236
15ft 4,57m	●	0.0.00.002.062	22243
20ft 6,10m	●	0.0.00.002.063	22250
25ft 7,62m	●	0.0.00.002.064	22267
30ft 9,15m	●	0.0.00.002.065	22328



INSTRUMENTOS



EMB. MIN:05



SAMURAI LL

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.002.066	22335
15ft 4,57m	●	0.0.00.002.067	22342
20ft 6,10m	●	0.0.00.002.068	22359
25ft 7,62m	●	0.0.00.002.069	22366
30ft 9,15m	●	0.0.00.002.070	22373



INSTRUMENTOS



EMB. MIN:05



Atualmente as embalagens de cabos montados da linha Standard são ilustradas com uma homenagem a lenda do Arcanjo Miguel, na qual a marca SANTO ANGELO foi inspirada.



Ilustração
Arcanjo Miguel



O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para Linha STANDARD é de 1 ano.

O comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a empresa.

NOVIDADE

TAISHŌ

Cabo para interligação de áudio e instrumentos musicais, montado com cabo SANTO ANGELO G50/G50T (0,50mm² / 20AWG) e conectores P10 niquelados.



INSTRUMENTOS



PVC



REVESTIMENTO
TEXTIL



TWIST



TAISHŌ

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.003.126	38107
15ft 4,57m	●	0.0.00.003.127	38114
20ft 6,10m	●	0.0.00.003.128	38121
25ft 7,62m	●	0.0.00.003.129	38138



EMB. MIN:01



TAISHŌ L

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.003.130	38145
15ft 4,57m	●	0.0.00.003.131	38152
20ft 6,10m	●	0.0.00.003.132	38169
25ft 7,62m	●	0.0.00.003.133	38176



EMB. MIN:01



TAISHŌ TX

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.003.134	38213
15ft 4,57m	●	0.0.00.003.135	38220
20ft 6,10m	●	0.0.00.003.136	38237
25ft 7,62m	●	0.0.00.003.137	38244



REVESTIMENTO
TEXTIL



EMB. MIN:01



TAISHŌ L TX

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.003.138	38251
15ft 4,57m	●	0.0.00.003.139	38268
20ft 6,10m	●	0.0.00.003.140	38275
25ft 7,62m	●	0.0.00.003.141	38282



REVESTIMENTO
TEXTIL



EMB. MIN:01



O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para Linha TAISHŌ é de 5 anos.

O comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a empresa.

Ozielzinho Signature

Cabo para interligação de áudio e instrumentos musicais, montado com cabo SANTO ANGELO G50T (0,50mm² / 20 AWG) têxtil e conectores P10M x P10M (NOISE).



OZIELZINHO

Tamanho Cor Cód. de Prod. EAN
15ft 4,57m 0.0.00.003.118 34079



Trançamento Twist



Sistema auto-mute



Edição limitada



O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para Linha OZIELZINHO SIGNATURE é de 5 anos.
O comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a empresa.

METAL DCI

Cabo para interligação de áudio e instrumentos musicais, montado com cabo SANTO ANGELO G100 (1,00mm²/17AWG) e conectores P10M usinados em Latão CLA banhados a ouro 18K.



METAL DCI SILVER

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.003.001	32426
15ft 4,57m	●	0.0.00.003.002	32433
20ft 6,10m	●	0.0.00.003.003	32440



METAL DCI BLUE

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.003.113	32556
15ft 4,57m	●	0.0.00.003.114	32563
20ft 6,10m	●	0.0.00.003.115	32570



METAL DCI PURPLE

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.003.004	32471
15ft 4,57m	●	0.0.00.003.005	32488
20ft 6,10m	●	0.0.00.003.106	32532



O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para Linha METAL DCI é de 5 anos.
O comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a empresa.



Cabo para interligação de áudio e instrumentos musicais, montado com cabo SANTO ANGELO G50C (0,50mm² / 20 AWG) coil e conectores P10 M níquelados.



TORNADO PRETO

Tamanho Cor Cód. de Prod. EAN
30ft 9,15m ● 0.0.00.003.107 31535



TORNADO PRETO L

Tamanho Cor Cód. de Prod. EAN
30ft 9,15m ● 0.0.00.003.108 31542



TORNADO FUMÊ

Tamanho Cor Cód. de Prod. EAN
30ft 9,15m ● 0.0.00.003.109 31559



TORNADO FUMÊ L

Tamanho Cor Cód. de Prod. EAN
30ft 9,15m ● 0.0.00.003.110 31566



TORNADO AZUL CLARO

Tamanho Cor Cód. de Prod. EAN
30ft 9,15m ● 0.0.00.003.111 31573



TORNADO AZUL CLARO L

Tamanho Cor Cód. de Prod. EAN
30ft 9,15m ● 0.0.00.003.112 31580



TORNADO VERMELHO

Tamanho Cor Cód. de Prod. EAN
30ft 9,15m ● 0.0.00.003.116 31719



TORNADO VERMELHO L

Tamanho Cor Cód. de Prod. EAN
30ft 9,15m ● 0.0.00.003.117 31702



O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para Linha TORNADO é de 1 ano.
O comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a empresa.

NEON

Cable



Cabo para interligação de áudio e instrumentos musicais, montado com cabo SANTO ANGELO G50T (0,50mm² / 20 AWG) têxtil e conectores P10M niquelados.



NEON GREEN

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.003.074	28924
15ft 4,57m	●	0.0.00.003.075	28931
20ft 6,10m	●	0.0.00.003.076	28948
25ft 7,62m	●	0.0.00.003.077	28955



NEON GREEN L

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.003.078	28979
15ft 4,57m	●	0.0.00.003.079	28986
20ft 6,10m	●	0.0.00.003.080	28993
25ft 7,62m	●	0.0.00.003.081	29006



NEON ORANGE

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.003.082	28849
15ft 4,57m	●	0.0.00.003.083	28856
20ft 6,10m	●	0.0.00.003.084	28870
25ft 7,62m	●	0.0.00.003.085	28863



NEON ORANGE L

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.003.086	28887
15ft 4,57m	●	0.0.00.003.087	28894
20ft 6,10m	●	0.0.00.003.088	28900
25ft 7,62m	●	0.0.00.003.089	28917



NEON PINK

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.003.098	29716
15ft 4,57m	●	0.0.00.003.100	29723
20ft 6,10m	●	0.0.00.003.099	29730
25ft 7,62m	●	0.0.00.003.101	29747



NEON PINK L

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.003.102	29754
15ft 4,57m	●	0.0.00.003.103	29761
20ft 6,10m	●	0.0.00.003.104	29778
25ft 7,62m	●	0.0.00.003.105	29785



NEON BLUE

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.003.090	29518
15ft 4,57m	●	0.0.00.003.091	29631
20ft 6,10m	●	0.0.00.003.092	29648
25ft 7,62m	●	0.0.00.003.093	29662



NEON BLUE L

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.003.094	29679
15ft 4,57m	●	0.0.00.003.095	29686
20ft 6,10m	●	0.0.00.003.096	29709
25ft 7,62m	●	0.0.00.003.097	29693



O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para Linha NEON é de 5 anos.
O comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a empresa.

SHOGUN

Cabo para interligação de áudio e instrumentos musicais, montado com cabo SANTO ANGELO G75 (0,75mm² / 18AWG) e conectores P10M usinados em Latão CLA banhados a ouro 18K, blindados com thermocontratil. Dupla capa de PVC.



INSTRUMENTOS



SHOGUN

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.003.006	26067
15ft 4,57m	●	0.0.00.003.007	26074
20ft 6,10m	●	0.0.00.003.008	26081
25ft 7,62m	●	0.0.00.003.009	26098



SHOGUN L

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.003.010	13111
15ft 4,57m	●	0.0.00.003.011	13128
20ft 6,10m	●	0.0.00.003.012	13135
25ft 7,62m	●	0.0.00.003.013	13142



O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para Linha SHOGUN é de 5 anos.

O comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a empresa.

TOKYO

Cabo para interligação de áudio e instrumentos musicais, montado com cabo SANTO ANGELO G50 (0,50mm² / 20AWG) e conectores P10M x P10M (NOISE) usinados em Latão CLA banhados a ouro 18K.



INSTRUMENTOS



AUTO-MUTE



Sistema auto-mute



Sistema tátil



TOKYO

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.003.017	34604
15ft 4,57m	●	0.0.00.003.018	34628
20ft 6,10m	●	0.0.00.003.019	34635
25ft 7,62m	●	0.0.00.003.020	34642



TOKYO L

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.003.021	24308
15ft 4,57m	●	0.0.00.003.022	24315
20ft 6,10m	●	0.0.00.003.023	24322
25ft 7,62m	●	0.0.00.003.024	24339



O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para Linha TOKYO é de 5 anos.

O comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a empresa.

GOTHAM

Cabo para interligação de áudio e instrumentos musicais, montado com cabo SANTO ANGELO G50T (0,50mm² / 20 AWG) têxtil e conectores P10M banhados a ouro 18K com capa personalizada GOTHAM com pintura microtexturizada e gravação a laser com número sequencial.



REVESTIMENTO
TEXTIL



GOTHAM

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.003.058	24698
15ft 4,57m	●	0.0.00.003.059	24711
20ft 6,10m	●	0.0.00.003.060	24797
25ft 7,62m	●	0.0.00.003.061	24803



GOTHAM L

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.003.062	24810
15ft 4,57m	●	0.0.00.003.063	24827
20ft 6,10m	●	0.0.00.003.064	24834
25ft 7,62m	●	0.0.00.003.065	24841




O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para Linha GOTHAM é de 5 anos.
O comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a empresa.

BASS

Cabo para interligação de áudio e instrumentos musicais, montado com cabo SANTO ANGELO G120 (1,20mm² / 16AWG) revestimento em Nylon e conectores P10M banhados a ouro 18K.



REVESTIMENTO
NYLON



BASS

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.003.041	05536
15ft 4,57m	●	0.0.00.003.042	05543
20ft 6,10m	●	0.0.00.003.043	05581
25ft 7,62m	●	0.0.00.003.044	05666
30ft 9,15m	●	0.0.00.003.045	24476



O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para Linha BASS é de 5 anos.
O comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a empresa.



Cabo de pedal

Cabos para ligação/interligações de pedais de efeito.
Fabricados com liga de cobre OFHC.



NINJA P

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
0.50ft 0,15m	●	0.0.00.001.040	18895
0.82ft 0,25m	●	0.0.00.001.041	18901
1.64ft 0,50m	●	0.0.00.001.042	18918

Cabo para ligação/interligações de pedais de efeito. Montado com cabo SANTO ANGELO E20 (0,20mm² / 24AWG) e conectores P10 90° x 90° usinados em latão (CLA) niquelados.



FLATCONN

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
0.50ft 0,15m	●	0.0.00.001.048	19441
0.82ft 0,25m	●	0.0.00.001.049	19458
1.64ft 0,50m	●	0.0.00.001.050	19465

Cabo para ligação/interligações de pedais de efeito. Montado com cabo SANTO ANGELO F30 (0,30mm² / 22AWG) e conectores P10 90° x 90° usinados em latão (CLA) niquelados.



AC22

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
0.82ft 0,25m	●	0.0.00.004.043	04805
1.96ft 0,60m	●	0.0.00.004.049	09947

Cabo para ligação/interligações de pedais de efeito. Montado com cabo SANTO ANGELO G50T (0,50mm² / 20AWG) têxtil e conectores P10 90° x 90° usinados em latão (CLA) com capa niquelada.



SSPL

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
0.82ft 0,25m	●	0.0.00.001.046	08650

Cabo para ligação/interligações de pedais de efeito. Montado com cabo SANTO ANGELO G50 (0,50mm² / 20AWG) e conectores P10 90° x 90° usinados em latão (CLA) banhados a ouro 18K e capa niquelada.



PEDAL TOP®

O Pedal top protege o Footswitch do pedal de efeito.
Embalagem contém 30 peças.
Disponível na cor preta.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.010.015

EAN: 19526



O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para os cabos NINJA P é de 6 meses | cabos SPED e FLATCONN é de 1 ano | cabos AC22 e SSPL é de 5 anos.
O comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a empresa.



KIT VOCÊ PODE

Cada Kit VC.POD 5 contém 3m de cabo 0,50mm² / 20AWG, 10 plugs SANTO ANGELO tipo agulha que servem tanto para montagem 90° ou 180°, uma chave Allen de montagem e um exclusivo testador de cabos P10.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.001.047

EAN: 10486



EMB. MIN:01



CHAVE ALLEN

Chave Allen para montagem dos conectores e regulagem da ponte da guitarra.

Medida sextavado: 1,5mm

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.001.052

EAN: 21574



EMB. MIN:10



PLUGS P10 AGULHA 90°

Plug P10 Agulha
90° ou 180°

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.011.003

EAN: 05239



EMB. MIN:02



TESTADOR DE CABOS P10

Testador de Cabos P10.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.016.018

EAN: 14446



EMB. MIN:01



5 METROS DE CABO 0,50MM² VC.POD

5 metros de Cabo
0,50mm² / 20AWG VC.POD.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.068.004

EAN: 10622



EMB. MIN:01



O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para Linha VOCÊ PODE é de 1 ano.

O comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a empresa.

TK

Cabo paralelo para ligação/interligação de instrumentos musicais, montado com cabo SANTO ANGELO BDS (0,20mm²/24 AWG) e conectores P10M niquelados.



TK

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.004.078	32495
15ft 4,57m	●	0.0.00.004.079	32501
20ft 6,10m	●	0.0.00.004.080	32518
25ft 7,62m	●	0.0.00.004.081	32525



EMB. MIN:01



TK L

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
10ft 3,05m	●	0.0.00.004.082	32723
15ft 4,57m	●	0.0.00.004.083	32730
20ft 6,10m	●	0.0.00.004.084	32747
25ft 7,62m	●	0.0.00.004.085	32754



EMB. MIN:01



Identificação L/R e
faixa vermelha contínua



Sistema tátil



O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para Linha TK é de 1 ano.

O comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a empresa.



Cabos para interligação de áudio



O prazo de garantia contra defeitos de manufatura os CABOS PARA INTERLIGAÇÃO DE ÁUDIO é de 1 ano.
O comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a empresa.



AC7

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
1m	●	0.0.00.004.006	10424
2m	●	0.0.00.004.007	10431
5m	●	0.0.00.004.008	06434

Montado com cabo SANTO ANGELO BSS (2 x 0,18mm²) e conectores 1 P2 estéreo blindado com thermocontratil x 2 RCA, injetados em ZAMAC.



AC10

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
1m	●	0.0.00.004.027	11827
3m	●	0.0.00.004.028	11834
5m	●	0.0.00.004.029	11841

Montado com cabo SANTO ANGELO SC30 (2 x 0,30mm²) e conectores P10 estéreos blindados com thermocontratil.



AC11

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
1m	●	0.0.00.004.030	11971
3m	●	0.0.00.004.031	11988
5m	●	0.0.00.004.032	11995

Montado com cabo SANTO ANGELO SC30 (2 x 0,30mm²) e conectores 1 P10 estéreo x 1 XLR Fêmea, niquelados.



AC12

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
1m	●	0.0.00.004.033	12008
3m	●	0.0.00.004.034	12015
5m	●	0.0.00.004.035	12022

Montado com cabo SANTO ANGELO SC30 (2 x 0,30mm²) e conectores 1 P10 estéreo x 1 XLR Macho, niquelados.



AC14

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
1m	●	0.0.00.004.009	90006
2m	●	0.0.00.004.010	90013
3m	●	0.0.00.004.011	90020
5m	●	0.0.00.004.012	90037

Montado com cabo SANTO ANGELO BSS (2 x 0,18mm²) e conectores 1 P2 estéreo blindado com thermocontratil x 2 P10 monos, injetados em ZAMAC.



AC15

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
1m	●	0.0.00.004.002	10363
2m	●	0.0.00.004.003	10370
3m	●	0.0.00.004.005	10400
5m	●	0.0.00.004.004	10387

Montado com cabo SANTO ANGELO BSS (2 x 0,18mm²) e conectores 1 P10 estéreo x 2 P10 monos, injetados em ZAMAC.



**AC17**

Tamanho Cor Cód. de Prod. EAN

1m	●	0.0.00.004.013	03037
2m	●	0.0.00.004.014	03044
3m	●	0.0.00.004.015	03068
5m	●	0.0.00.004.016	03075

Montado com cabo SANTO ANGELO SC30 (2 x 0,30mm²) e conectores 1 P2 estéreo blindado com thermocontratil x XLR Fêmea niquelado.

**AC18**

Tamanho Cor Cód. de Prod. EAN

1m	●	0.0.00.004.017	03105
2m	●	0.0.00.004.018	03112
3m	●	0.0.00.004.019	03129
5m	●	0.0.00.004.020	03136

Montado com cabo SANTO ANGELO SC30 (2 x 0,30mm²) e conectores 1 P2 estéreo blindado com thermocontratil x XLR Macho niquelado.

**AC19**

Tamanho Cor Cód. de Prod. EAN

1m	●	0.0.00.004.021	20218
2m	●	0.0.00.004.022	20225
6m	●	0.0.00.004.025	20270
10m	●	0.0.00.004.026	20287

Montado com cabo SANTO ANGELO SC30 (2 x 0,30mm²) e conectores 1 P10 estéreo fêmea x 1 P10 estéreo, niquelados.

**AC20**

Tamanho Cor Cód. de Prod. EAN

1m	●	0.0.00.004.023	20232
2m	●	0.0.00.004.024	20249

Montado com cabo SANTO ANGELO SC30 (2 x 0,30mm²) e conectores P2 estéreo niquelados blindados com thermocontratil.

**AC23**

Tamanho Cor Cód. de Prod. EAN

2m	●	0.0.00.004.036	16426
3m	●	0.0.00.004.037	16433
5m	●	0.0.00.004.038	16440
7m	●	0.0.00.004.039	16457

Montado com cabo SANTO ANGELO SC20 (2 x 0,20mm²) e conectores 1 P10 Estéreo x 1 P2 Fêmea Estéreo blindados com thermocontratil.

**AC28**

Tamanho Cor Cód. de Prod. EAN

2m	●	0.0.00.004.040	18802
3m	●	0.0.00.004.041	03549
5m	●	0.0.00.004.042	18819

Montado com cabo SANTO ANGELO SC20 (2 x 0,20mm²) e conectores 1 P10 mono x 1 P2 estéreo niquelados blindados com thermocontratil.

**AC33**

Tamanho Cor Cód. de Prod. EAN

1m	●	0.0.00.004.044	07868
2m	●	0.0.00.004.045	07875
3m	●	0.0.00.004.046	07882
5m	●	0.0.00.004.047	06120
10m	●	0.0.00.004.048	19786

Montado com cabo SANTO ANGELO D30 (0,30mm²), para sinais digitais com Impedância 110 Ohms, (AES/EBU) e conectores metálicos DIN 5 pinos, sendo 3 ativos.



AUDIO CABLES

Os cabos da linha Áudio são ideais para quem deseja interligar vários tipos de equipamentos com pouca ou nenhuma interferência.

Cabos Speakers

Cabo para ligação/interligações de caixas acústicas passivas, montado com cabo SANTO ANGELO KSW (2 x 1,50mm² / 14AWG).



P10 / P10 HEAD

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
1,00m	●	0.0.00.004.056	07615
5,00m	●	0.0.00.004.054	12879
10,00m	●	0.0.00.004.055	13371

Montado com conectores P10 x P10 usinados em latão (CLA) niquelados e capa injetada em polímero (Plástico).



SPEAKER / P10

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
1,00m	●	0.0.00.004.057	07622
5,00m	●	0.0.00.004.052	12855
10,00m	●	0.0.00.004.053	12862

Montado com conector P10 usinado em latão (CLA) niquelados, capa injetada em polímero (Plástico) e speaker 4 polos (+1/-1).



SPEAKER / SPEAKER

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
1,00m	●	0.0.00.004.058	08902
5,00m	●	0.0.00.004.050	12831
10,00m	●	0.0.00.004.051	12848

Montado com conectores speaker 4 polos (+1 / -1).



O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para Linha SPEAKER é de 1 ano.
O comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a empresa.

Linha paredão

Cabo flexível Estéreo fabricado com liga de Cobre OFHC (>99% de pureza) dupla blindagem e bitola 24 AWG (2x0,20mm²).



CB PAREDÃO ESTÉREO

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
0,50m	●	0.0.00.004.073	12442
1m	●	0.0.00.004.068	10233
3m	●	0.0.00.004.069	10240
5m	●	0.0.00.004.070	11230

Utiliza conectores niquelados 2 RCAM x 2 RCAM usinados em Latão.



CB PAREDÃO MONO

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
1m	●	0.0.00.004.067	10219

Utiliza conectores niquelados 1 RCAM x 1 RCAM usinados em Latão.



Y - 1Mx2F

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
0,40m	●	0.0.00.004.071	11247

Utiliza conectores niquelados 1 RCAM x 2 RCAF usinados em Latão, com os contatos banhados a Ouro 18k.



Y - 2Mx1F

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
0,40m	●	0.0.00.004.072	11254

Utiliza conectores niquelados 2 RCAM x RCAF usinados em Latão, com os contatos banhados a Ouro 18k.



O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para Linha PAREDÃO é de 1 ano.
O comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a empresa.

SA2X[®]
cabos e conectores**Cabos de áudio**

Cabos para interligação de áudio com plugs injetados em PVC e conectores niquelados.



O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para os CABOS DE ÁUDIO SA2X é de 3 meses.
O comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a empresa.

santo
ângelo
música na vela**CA2**

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
2m	●	0.0.00.004.088	26555
3m	●	0.0.00.004.089	26562

Cabo para interligação de áudio com conectores 2 RCA x 2 RCA.

**CA7**

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
2m	●	0.0.00.004.090	26586
3m	●	0.0.00.004.091	26593

Cabo para interligação de áudio com conectores 1 P2 estéreo x 2 RCA.

**CA14**

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
2m	●	0.0.00.004.075	26630
3m	●	0.0.00.004.094	26647

Cabo para interligação de áudio com conectores 1 P2 estéreo x 2 P10 mono

**CA20**

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
1m	●	0.0.00.004.092	26609
2m	●	0.0.00.004.093	26616

Cabo para interligação de áudio com conectores 1 P2 estéreo x 1 P2 estéreo

**CA23**

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
2m	●	0.0.00.004.095	31474
3m	●	0.0.00.004.096	31481
5m	●	0.0.00.004.097	31498

Cabo para interligação de áudio com conectores 1 P10ST x 1 P2 Fêmea

**CA28**

Tamanho	Cor	Cód. de Prod.	EAN
2m	●	0.0.00.004.076	39944
3m	●	0.0.00.004.077	39951

Cabo para interligação de áudio com conectores 1 P2ST x 1 P10M





CABOS EM ROLO

PARA MICROFONES / ÁUDIO

D20



Descrição	Cor	Comp.	Ø	Cód. de Prod.	EAN
D20 AZ	●	100m	3,9mm	0.0.00.022.004	09985
D20 P	●	100m	3,9mm	0.0.00.022.001	18307

Cabo de microfone balanceado com liga de Cobre OFHC (Isento de Oxigênio), blindagem em fita de alumínio + dreno, bitola 0,20mm²/24AWG - utilizado em estúdio.

MF3



Descrição	Cor	Comp.	Ø	Cód. de Prod.	EAN
MF3	●	100m	3,90mm	0.0.00.068.013	38817
	●	200m	3,90mm	0.0.00.068.014	37926
	●	300m	3,90mm	0.0.00.068.012	22212

Cabo de áudio com liga de cobre OFHC (Isento de Oxigênio), blindagem trançada, composto por 3 vias de 0,12mm² / 26AWG.

SC20



Descrição	Cor	Comp.	Ø	Cód. de Prod.	EAN
SC20 P	●	100m	5,8mm	0.0.00.021.000	02177
	●	200m	5,8mm	0.0.00.021.001	12725
	●	500m	5,8mm	0.0.00.021.002	13685
SC20 A	●	100m	5,8mm	0.0.00.021.005	02382
	●	200m	5,8mm	0.0.00.021.004	12756
	●	500m	5,8mm	0.0.00.021.006	13814
SC20 VM	●	100m	5,8mm	0.0.00.021.007	02368
	●	200m	5,8mm	0.0.00.021.008	12800
	●	500m	5,8mm	0.0.00.021.009	13852

Cabo de microfone balanceado com liga de Cobre OFHC (Isento de Oxigênio), blindagem trançada + fita de alumínio, bitola 0,20mm²/24 AWG.

X30



Descrição	Cor	Comp.	Ø	Cód. de Prod.	EAN
X30	●	100m	6,0mm	0.0.00.032.000	13425
	●	200m	6,0mm	0.0.00.032.001	05949
	●	500m	6,0mm	0.0.00.032.002	08353

Cabo de microfone balanceado com liga de Cobre OFHC (Isento de Oxigênio), blindagem trançada + fita de alumínio, bitola 0,30mm²/22AWG.

SC30



Descrição	Cor	Comp.	Ø	Cód. de Prod.	EAN
SC30 P	●	100m	6,2mm	0.0.00.031.001	03778
	●	200m	6,2mm	0.0.00.031.002	06229
	●	500m	6,2mm	0.0.00.031.003	13678
SC30 A	●	100m	6,2mm	0.0.00.031.005	23356
	●	200m	6,2mm	0.0.00.031.006	12749
	●	500m	6,2mm	0.0.00.031.007	13746
SC30 VM	●	100m	6,2mm	0.0.00.031.008	23349
	●	200m	6,2mm	0.0.00.031.009	12787
	●	500m	6,2mm	0.0.00.031.010	13838

Cabo de microfone balanceado com liga de Cobre OFHC (Isento de Oxigênio), blindagem trançada + fita de alumínio, bitola 0,30mm²/22AWG.

M30



Descrição	Cor	Comp.	Ø	Cód. de Prod.	EAN
M30 P	●	100m	6,2mm	0.0.00.033.000	03686
	●	200m	6,2mm	0.0.00.033.001	12459
	●	500m	6,2mm	0.0.00.033.002	14231

Cabo de microfone balanceado com liga de Cobre OFHC (Isento de Oxigênio), blindagem trançada, bitola 0,30mm²/22AWG. (Indicado para estúdios).

SC50



Descrição	Cor	Comp.	Ø	Cód. de Prod.	EAN
SC50	●	100m	6,6mm	0.0.00.051.000	11087
	●	200m	6,6mm	0.0.00.051.001	13654
	●	500m	6,6mm	0.0.00.051.002	15870

Cabo de microfone balanceado com liga de Cobre OFHC (Isento de Oxigênio), blindagem trançada + fita de alumínio, bitola 0,50mm²/20AWG.

QUAD



Descrição	Cor	Comp.	Ø	Cód. de Prod.	EAN
QUAD 4X22AWG	●	100m	6,5mm	0.0.00.071.000	08933

Cabo de microfone balanceado com liga de Cobre OFHC (Isento de Oxigênio), blindagem trançada + fita de alumínio, bitola 4X0,30mm²/22AWG. (Indicado para estúdios).

PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS / ÁUDIO

G20



ÁUDIO



FITA DE ALUMÍNIO 100%



PVC



Descrição	Cor	Comp.	Ø	Cód. de Prod.	EAN
G20N P	●	100m	5,8mm	0.0.00.020.002	98927

Cabo de instrumento mono feito com liga de Cobre OFHC (Isento de Oxigênio), blindagem trançada + fita de alumínio, bitola 0,20mm²/24AWG.

G50



ÁUDIO



FITA DE ALUMÍNIO 100%



PVC



Descrição	Cor	Comp.	Ø	Cód. de Prod.	EAN
G50 P	●	100m	6,6mm	0.0.00.050.000	03655
G50 P 4.5mm	●	100m	4,5mm	0.0.00.050.001	93748

Cabo de instrumento mono com liga de Cobre OFHC (Isento de Oxigênio), semi-condutor + blindagem trançada, bitola 0,50mm²/20AWG.

PARA ÁUDIO

BSS



FITA DE ALUMÍNIO 100%

PVC



Descrição	Cor	Comp.	Ø	Cód. de Prod.	EAN
BSS CR	Cristal	100m	7,0mm	0.0.00.068.000	03471
	Cristal	200m	7,0mm	0.0.00.068.001	07752
BSS PR	●	100m	7,0mm	0.0.00.068.006	03785
	●	200m	7,0mm	0.0.00.068.007	07745

Cabo de Áudio estéreo com impedância de 50 Ohms. Blindagem trançada, bitola de 2x0,18mm².

BDS



FITA DE ALUMÍNIO 100%

PVC



Descrição	Cor	Comp.	Ø	Cód. de Prod.	EAN
BDS PR	●	100m	11,0mm	0.0.00.068.010	03808

Cabo de Áudio estéreo com impedância de 50 Ohms. Semi-condutor + blindagem trançada, bitola de 2x0,20mm².

MULTICABOS

MULTICABO SAS



PVC



Descrição	Cor	Comp.	Ø	Cód. de Prod.	EAN
SAS 04X24	●	Consulte	10,5mm	0.0.00.072.104	14668
SAS 06X24	●		11,7mm	0.0.00.072.087	07967
SAS 08X24	●		12,5mm	0.0.00.072.088	07974
SAS 12X24	●		14,5mm	0.0.00.072.089	07981
SAS 16X24	●		18,1mm	0.0.00.072.103	41107
SAS 20X24	●		19,2mm	0.0.00.072.090	08018
SAS 24X24	●		22,1mm	0.0.00.072.093	08940
SAS 28X24	●		22,1mm	0.0.00.072.091	08070
SAS 32X24	●		24,5mm	0.0.00.072.094	08957
SAS 36X24	●		24,5mm	0.0.00.072.092	08087

Multicabo fabricado em liga de Cobre OFHC (Isento de Oxigênio) bitola de 0,20mm²/24 AWG, estanhado, veias na cor azul numerada e capa preta.

MULTICABO DAS



FITA DE ALUMÍNIO 100%

PVC



Descrição	Cor	Comp.	Ø	Cód. de Prod.	EAN
DAS 08X24	●	Consulte	12,5mm	0.0.00.072.095	10103
DAS 12X24	●		14,5mm	0.0.00.072.096	10110
DAS 20X24	●		19,2mm	0.0.00.072.097	10134
DAS 24X24	●		22,1mm	0.0.00.072.098	10141
DAS 28X24	●		22,1mm	0.0.00.072.099	10165
DAS 32X24	●		24,5mm	0.0.00.072.100	10172
DAS 36X24	●		24,5mm	0.0.00.072.101	10189

Multicabo fabricado em liga de Cobre OFHC (Isento de Oxigênio) bitola de 0,20mm²/24 AWG, estanhado, veias coloridas a numeradas e capa preta. Obs.: Mudança de cor da veia a cada 6 vias.

PARA MOVING LIGHT

D30



MOVING LIGHT



FITA DE ALUMÍNIO 100%



PVC



Descrição	Cor	Comp.	Ø	Cód. de Prod.	EAN
D30	●	100m	7,0mm	0.0.00.034.000	04034
	●	200m	7,0mm	0.0.00.034.001	05154

Cabo de áudio digital com impedância de 110 Ohms, fabricado com liga de Cobre OFHC (Isento de Oxigênio), blindagem trançada + fita de alumínio, bitola 0,30mm²/22AWG. (Indicado para moving light).

SILXP



HOME SPEAKER



SANTO ANGELO



PVC



Descrição	Cor	Comp.	Ø	Cód. de Prod.	EAN
SILXP12 2x2,5mm²	Cristal	25m	8,7mm	0.0.00.073.043	15375
SILXP14 2x1,5mm²	Cristal	25m	7,2mm	0.0.00.073.044	15249
SILXP16 2x1,0mm²	Cristal	25m	6,5mm	0.0.00.073.045	15467

Cabo paralelo para caixas acústicas e home banhados à prata. Isolado em polietileno que proporciona maior dinâmica de resposta de áudio, incorporando os graves e definindo melhor médios e agudos 2x2,5mm² | 2x1,5mm² | 2x1,0mm².

PARA CAIXAS SPEAKERS

PSW



Descrição	Cor	Comp.	Ø	Cód. de Prod.	EAN
PSW 12C 2x2,5mm ²	Cristal	100m	7,3mm	0.0.00.073.021	03570
PSW 14C 2x1,5mm ²		100m	7,2mm	0.0.00.073.024	03525
PSW 16C 2x1,0mm ²		100m	6,5mm	0.0.00.073.026	04454

Cabo paralelo para caixas acústicas 2x4,0mm²/10AWG | 2x2,5mm²/12AWG | 2x1,5mm²/14AWG | 2x1,0mm²/16AWG. Estes cabos também são utilizados em instalações de home theater e na linha automotiva.

PSWXP



Descrição	Cor	Comp.	Ø	Cód. de Prod.	EAN
PSWXP14 2x1,5mm ²	Cristal	100m	7,2mm	0.0.00.073.031	20669
PSWXP16 2x1,0mm ²		100m	6,5mm	0.0.00.073.032	20676

Cabo paralelo para caixas acústicas e home. Isolado em polietileno que proporciona maior dinâmica de resposta de áudio, encorpando os graves e definindo melhor os médios e os agudos 2x2,5mm²/12AWG | 2x1,5mm²/14AWG | 2x1,0mm²/16AWG.

KSW2



Descrição	Cor	Comp.	Ø	Cód. de Prod.	EAN
KSW 2X1,5mm ²	●	Consulte	7,5mm	0.0.00.073.001	10202
KSW 2X2,5mm ²	●		8,5mm	0.0.00.073.004	03792
KSW 2X4,0mm ²	●		12,3mm	0.0.00.073.005	03884

Cabo para caixa acústica, composto por 2 veias para sinal 2 x 1,5mm² | 2 x 2,5mm² | 2 x 4,0mm².

KSW4



Descrição	Cor	Comp.	Ø	Cód. de Prod.	EAN
KSW 4X1,5mm ²	●	Consulte	9,5mm	0.0.00.073.007	10226
KSW 4X2,5mm ²	●		11,0mm	0.0.00.073.006	03853
KSW 4X4,0mm ²	●		14,5mm	0.0.00.073.009	03891

Cabo para caixa acústica, composto por 4 veias numeradas para sinal 4 x 1,5mm² | 4 x 2,5mm² | 4 x 4,0mm².

AC+SINAL

PS1 PS2 AC+SINAL



Descrição	Cor	Comp.	Ø	Cód. de Prod.	EAN
PS1 3x1,5mm+1x0,20mm ²	●	Consulte	12,5mm	0.0.00.073.014	03945
PS1 3x2,5mm+1x0,20mm ²	●	Consulte	12,5mm	0.0.00.073.016	10677
PS2 3x1,5mm+2x0,20mm ²	●	Consulte	14,5mm	0.0.00.073.018	03952

PS1: Cabo AC + sinal composto por 3 vias de 1,5mm² e 1 via de sinal 0,20mm² | 2,5mm² e 1 via de sinal 0,20mm².

PS2: Cabo AC + sinal composto por 3 vias de 1,5mm² e 2 vias de sinal 0,20mm².

ACS Ninja AC+SINAL



Descrição	Cor	Comp.	Ø	Cód. de Prod.	EAN
ACS Ninja 3x1,5mm ²	●	Consulte	14,5mm	0.0.00.071.003	19045

Cabo paralelo em rolo indicado para ligações de caixas ativas, formado por 3 vias de 1,5mm² para ligações AC e 2 x 0,30mm² para ligações de sinal.



Disponível
em breve

DIGITAL / REDE

NOVIDADE

CAT6 SF/UTP | CAT6 SF/UTP TX



Descrição	Cor	Comp.	Ø	Cód. de Prod.	EAN
CAT6 SF/UTP	●	100m	7,2mm	0.0.00.031.024	38183
CAT6 SF/UTP Têxtil	●	100m	8,0mm	0.0.00.031.025	38190

Cabo de áudio digital Categoria 6 SF/UTP, fabricado com liga de Cobre, blindagem trançada + fita de alumínio, bitola 0,26mm²/23AWG. Taxa de transmissão 250MHz.

Para garantir a melhor qualidade na montagem dos seus cabos, utilize conectores SANTO ANGELO.

Consulte a partir da página 25

CONECTORES

CONECTORES P10



EMB. MIN:30



P10 NINJA

Descrição **Cód. de Prod.** **EAN**
P10 NINJA 0.0.00.012.006 04171

Plug P10 Ninja mono em latão niquelado e jateado com mola.



EMB. MIN:30



P10 NINJA ST

Descrição **Cód. de Prod.** **EAN**
P10 NINJA ST 0.0.00.012.007 09268

Plug P10 Ninja estéreo em latão niquelado e jateado com mola.



EMB. MIN:30



P10 N

Descrição **Cód. de Prod.** **EAN**
PLG P10N P 0.0.00.011.015 93519

Plug P10 mono com capa de ZAMAC niquelado. Acompanha 3 buchas de identificação em cores diferentes (Amarelo, Azul e Vermelho).



EMB. MIN:30



P10 N ST

Descrição **Cód. de Prod.** **EAN**
PLG P10N ST PR 0.0.00.011.013 06199

Plug P10 estéreo com capa em ZAMAC, niquelado. Acompanha 3 buchas de identificação em cores diferentes (Amarelo, Azul e Vermelho).



EMB. MIN:30



P10 M

Descrição **Cód. de Prod.** **EAN**
PLG P10M P 0.0.00.011.010 14682

Plug P10 mono em latão niquelado. Possui mola de proteção do cabo. Acompanha 3 anéis de identificação em cores diferentes (Amarelo, Azul e Vermelho).



EMB. MIN:30



P10 S

Descrição **Cód. de Prod.** **EAN**
PLG P10S P 0.0.00.011.011 14729

Plug P10 estéreo em latão niquelado, com mola de proteção do cabo. Acompanha 3 anéis de identificação em cores diferentes (Amarelo, Azul e Vermelho).



EMB. MIN:30



P10 MC

Descrição **Cód. de Prod.** **EAN**
PLG P10MC 0.0.00.012.046 29068

Plug P10 mono, estampado em chapa de aço, niquelado para montagem com conexões em 90°.



EMB. MIN:30



P10 SC

Descrição **Cód. de Prod.** **EAN**
PLG P10SC 0.0.00.012.049 29075

Plug P10 estéreo, estampado em chapa de aço, niquelado para montagem com conexões em 90°.



EMB. MIN:30



P10 PL

Descrição **Cód. de Prod.** **EAN**
PLG P10PL 0.0.00.011.014 11001

Plug P10 mono, conector injetado em nylon e capa em latão niquelado, possui mola de proteção do cabo.

CONECTORES PAINÉIS

EMB. MIN:10



JACK P10 PAINEL

Descrição **Cód. de Prod.** **EAN**
Jack P10 0.0.00.012.024 04744

Conector Jack P10 P10 mono/estéreo com trava.

EMB. MIN:25



XLR PAINEL MACHO

Descrição **Cód. de Prod.** **EAN**
XLR SAS P3MNN01 0.0.00.012.026 06557

Conector XLR macho, painel com acabamento e contatos niquelados.

EMB. MIN:25



XLR PAINEL FÊMEA

Descrição **Cód. de Prod.** **EAN**
XLR SAS P3FNN01 0.0.00.012.025 00548

Conector XLR fêmea, painel com acabamento e contatos niquelados.

EMB. MIN:25



XLR COMBO

Descrição **Cód. de Prod.** **EAN**
XLR COMBO 0.0.00.012.037 27767

Conector XLR combo para conectores XLR e P10.

CONECTORES RCA

EMB. MIN:30

NOVIDADE



RCA NINJA

Descrição **Cód. de Prod.** **EAN**
RCA Ninja 0.0.00.012.008 17324

Plug RCA Ninja em latão niquelado e jateado com mola.

EMB. MIN:30



RCAN

Descrição **Cód. de Prod.** **EAN**
PLG A/V RCAN P 0.0.00.011.016 94271

Plug RCA injetado em ZAMAC niquelado. Acompanha 3 buchas de identificação em cores diferentes (Amarelo, Azul e Vermelho).

EMB. MIN:30



RCAM4

Descrição **Cód. de Prod.** **EAN**
PLG A/V RCAM4 P 0.0.00.011.005 14491

Plug RCA em latão niquelado com mola de 4mm de diâmetro. Acompanha 3 anéis de identificação em cores diferentes (Amarelo, Azul e Vermelho).

EMB. MIN:30



RCAM6

Descrição **Cód. de Prod.** **EAN**
PLG A/V RCAM6 P 0.0.00.011.012 14910

Plug RCA em latão niquelado com mola de 6mm de diâmetro. Acompanha 3 anéis de identificação em cores diferentes (Amarelo, Azul e Vermelho).

EMB. MIN:10



RCA FÊMEA 6MM

Descrição **Cód. de Prod.** **EAN**
RCA Fêmea 6mm VM 0.0.00.012.015 13319

Plug tipo RCA fêmea em latão banhado a ouro e capa niquelada. Anel vermelho.

EMB. MIN:10



RCA FÊMEA 6MM

Descrição **Cód. de Prod.** **EAN**
RCA Fêmea 6mm PR 0.0.00.012.014 13302

Plug tipo RCA fêmea em latão banhado a ouro e capa niquelada. Anel Preto.

EMB. MIN:10



JUMBO RCA MACHO

Descrição **Cód. de Prod.** **EAN**
Jumbo RCA Macho 0.0.00.012.013 13296

Conector padrão RCA com contatos banhados a Ouro 18k e capa niquelada para cabos de 5,5 x 11mm ideal para montagens em Y.

EMB. MIN:30



JUMBO RCA FÊMEA

Descrição **Cód. de Prod.** **EAN**
Jumbo RCA Fêmea 0.0.00.012.012 13289

Conector padrão RCA com contatos banhados a Ouro 18k e capa niquelada para cabos de 5,5 x 11mm ideal para montagens em Y.

CONECTORES XLR



EMB. MIN:25

**XLR MACHO**

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
PLG XLR SAS L3MNN01	0.0.00.012.004	06380

Plug XLR macho linha com acabamento e contatos niquelados.



EMB. MIN:25

**XLR FÊMEA**

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
PLG XLR SAS L3FNN01	0.0.00.012.010	06397

Plug XLR fêmea linha com acabamento e contatos niquelados.



EMB. MIN:25

**XLR MACHO**

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
PLG XLR LINHA MACHO SAS3P	0.0.00.012.020	34376

Plug XLR macho linha com capa ZAMAC com pintura eletrostática na cor preta. Bucha traseira injetada em material de engenharia prensa cabos de 3 pontos. Anel de identificação.



EMB. MIN:25

**XLR FÊMEA**

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
PLG XLR LINHA FÊMEA SAS3P	0.0.00.012.021	34383

Plug XLR fêmea linha com capa ZAMAC com pintura eletrostática na cor preta. Bucha traseira injetada em material de engenharia prensa cabos de 3 pontos. Anel de identificação.

CONECTORES LOW PROFILE



EMB. MIN:25

**XLR 90°
LOW PROFILE MACHO**

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
PLG XLR LOW PROFILE MACHO SASLP3M PR	0.0.00.012.056	32174

Plug XLR Macho 90° modelo Low Profile. Anel de identificação.



EMB. MIN:25

**XLR 90°
LOW PROFILE FÊMEA**

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
PLG XLR LOW PROFILE FÊMEA SASLP3F PR	0.0.00.012.057	32181

Plug XLR Fêmea 90° modelo Low Profile. Anel de identificação.

Grau rotativo 200°

(para cima ou para baixo 100°)



EMB. MIN:10

**NOVIDADE**

Disponível em breve

P10 90° LOW PROFILE

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
PLG P10 90 LOW PROFILE SAS2CLP NQ	0.0.00.012.079	37995

Plug P10 90° Low Profile mono em latão niquelado e capa preta.



EMB. MIN:10

**NOVIDADE**

Disponível em breve

P10 90° LOW PROFILE ST

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
PLG P10 90 ESTEREO LOW PROFILE SAS3CLP NQ	0.0.00.012.080	38008

Plug P10 90° Low Profile estéreo em latão niquelado e capa preta.



CONECTORES POWER

EMB. MIN:10



POWER LINHA IN

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
POWER LINHA SAC3FCA	0.0.00.012.039	26203

Power Linha SAC3FCA. 20A.
Resistente a jatos d'água.

EMB. MIN:10



POWER LINHA OUT

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
POWER LINHA SAC3FCB	0.0.00.012.040	26210

Power Linha SAC3FCB. 20A.
Resistente a jatos d'água.

EMB. MIN:10



POWER PAINEL IN

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
POWER PAINEL SAC3MPA	0.0.00.012.041	26227

Power Painel SAC3MPA.

EMB. MIN:10



POWER PAINEL OUT

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
POWER PAINEL SAC3MPB	0.0.00.012.042	26234

Power Painel SAC3MPB.

EMB. MIN:10



POWER LINHA IP65 MACHO

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
POWER LINHA SAS WP3M	0.0.00.012.052	29020

Power Linha SAS WP3M. 20A.
Resistente a jatos d'água.

EMB. MIN:10



POWER LINHA IP65 FÊMEA

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
POWER LINHA SAS WP3F	0.0.00.012.054	29044

Power Linha SAS WP3F. 20A.
Resistente a jatos d'água.

EMB. MIN:10



POWER PAINEL IP65 MACHO

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
POWER PAINEL SAS WP3PMA	0.0.00.012.055	29051

Power Painel SAS WP3PM.
Resistente a jatos d'água.

EMB. MIN:10



POWER PAINEL IP65 FÊMEA

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
POWER PAINEL SAS WP3PF	0.0.00.012.053	29037

Power Painel SAS WP3PF.
Resistente a jatos d'água.

CONECTORES SPEAKERS

EMB. MIN:25



SPEAKER LINHA 4P

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
SPEAKER SAS FL4P LINHA	0.0.00.012.002	00012

Conector Speaker 4 polos linha.

EMB. MIN:10



SPEAKER LINHA 8P

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
SPEAKER SAS FL8P LINHA	0.0.00.012.035	00517

Conector Speaker 8 polos linha.

EMB. MIN:25



SPEAKER PAINEL 4P

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
SPEAKER SAS NL4P PAINEL	0.0.00.012.034	00470

Conector Speaker 4 polos painel.

EMB. MIN:10



SPEAKER PAINEL 8P

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
SPEAKER SAS NL8P PAINEL	0.0.00.012.036	00531

Conector Speaker 8 polos painel.

JACKS



EMB. MIN:30



JACK-M

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
JACK - MONO	0.0.00.011.001	14415

Conector Jack mono.



EMB. MIN:30



JACK-S

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
JACK - ESTÉREO	0.0.00.011.000	14408

Conector Jack estéreo.

ETHERCON



EMB. MIN:10



NOVIDADE

RJ45 PR

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
RJ45 ETHERCON PR	0.0.00.012.051	32044

Conector RJ45 Ethercom macho linha PR

ADAPTADORES



EMB. MIN:10



P10MD

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
Adaptador P10MD	0.0.00.011.002	14422

Adaptador P10 duplo para pedais de efeito.



EMB. MIN:10



PLUG P10 DUPLO Z

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
Adaptador P10 Duplo Z	0.0.00.011.007	11698

Adaptador P10 duplo para pedais de efeito.



EMB. MIN:25



P10SF

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
Adaptador P10SF	0.0.00.012.028	08483

Adaptador P10 estéreo fêmea.



EMB. MIN:10



P2/P10 ST

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
P2/P10 ST	0.0.00.012.029	05420

Adaptador P2/P10 ST em latão banhado a ouro 18K e corpo vermelho (P2 fêmea x P10 Macho).



EMB. MIN:10



P10/P2 ST

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
P10/P2 ST	0.0.00.012.030	21178

Adaptador P10/P2ST em latão banhado a ouro 18K e corpo vermelho (P10 fêmea x P2 macho).

Adaptadores



Os adaptadores da SANTO ANGELO são projetados para preservar o som do seu equipamento.

CONECTORES P2



EMB. MIN:10



P2 NIQUELADO

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
P2ST SAS NN01	0.0.00.012.027	20829

Plug P2 estéreo em latão niquelado.



EMB. MIN:10



P2 PRETO

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
P2ST SAS OP01	0.0.00.012.032	07431

Plug P2 estéreo em latão banhado a ouro e capa preta.



EMB. MIN:10



P2 90° PRETO

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
P2ST 90 SAS OP01	0.0.00.012.038	21185

Plug P2 90° estéreo em latão banhado a ouro e capa preta.



EMB. MIN:10



P2 FÊMEA

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
P2ST SAS LINHA FÊMEA OU	0.0.00.012.003	24360

Plug P2 linha fêmea estéreo em latão banhado a ouro e capa preta.



EMB. MIN:10



P2 MN NIQUELADO

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
P2MN SAS NIQUEL	0.0.00.012.050	31160

Plug P2 Mono niquelado com capa injetada em ZAMAC, pintura acetinada e bucha traseira plástica na cor preta para cabos com diâmetro de até 3mm.



EMB. MIN:10



P2 STN NIQUELADO

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
P2STN SAS NIQUEL	0.0.00.012.009	29198

Plug P2 Estéreo niquelado com capa injetada em ZAMAC, pintura acetinada e bucha traseira plástica na cor preta para cabos com diâmetro de até 3mm.

CONECTOR P3



EMB. MIN:10



P3 SAS OP03

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
PLUG P3 SAS OP03	0.0.00.012.045	35540

Plug P3 (TRRS) em latão banhado a ouro e capa com acabamento acetinado.

Para garantir a melhor qualidade na montagem dos seus cabos utilize os Cabos em rolo da SANTO ANGELO.

Consulte a partir da página 22



CONECTORES

SA2X
cabos e conectores

EMB. MIN:50

**P10 MONO**

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
P10 Mono SA2X	0.0.00.012.018	14675

Plug P10 mono em latão
níquelado e jateado.



EMB. MIN:50

**P10 ESTÉREO**

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
P10 Estéreo SA2X	0.0.00.012.019	21413

Plug P10 estéreo em latão
níquelado e jateado.



EMB. MIN:50

**XLR MACHO**

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
XLR Linha Macho SA2X	0.0.00.012.016	14576

Plug XLR macho linha com
acabamento e contatos níquelados.



EMB. MIN:50

**XLR FÊMEA**

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
XLR Linha Fêmea SA2X	0.0.00.012.017	14590

Plug XLR fêmea linha com
acabamento e contatos níquelados.



EMB. MIN:50

**XLR PAINEL
MACHO**

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
XLR Painel Macho SA2X	0.0.00.012.047	14712

Conector XLR macho painel
com acabamento e contatos níquelados.



EMB. MIN:50

**XLR PAINEL
FÊMEA**

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
XLR Painel Fêmea SA2X	0.0.00.012.048	14774

Conector XLR fêmea painel
com acabamento e contatos níquelados.



EMB. MIN:50

**SPEAKER LINHA
4 POLOS**

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
Speaker Linha 4 Polos SA2X	0.0.00.012.043	34185

Conector speaker 4 polos linha
SA2X.



EMB. MIN:50

**SPEAKER PAINEL
4 POLOS**

Descrição	Cód. de Prod.	EAN
Speaker Painel 4 Polos SA2X	0.0.00.012.044	34192

Conector speaker 4 polos painel
SA2X.

Para garantir a melhor qualidade na
montagem dos seus cabos utilize os
Cabos em rolo da SANTO ANGELO.

Consulte a partir da página 22



TRANSMISSORES

TRANSMISSOR SEM FIO

NOVIDADE

SAS M310 - TRANSMISSOR IN EAR SEM FIO

Conheça o novo sistema de monitoração sem fio SAS M310 que oferece mais liberdade no seu monitoramento no palco.

FUNÇÕES:


- Pareamento por Infra-vermelho;
- Auto Scan;
- Antena SMA e Antena BNC;
- Função Mono/Estéreo.

ACOMPANHA:

Fone de ouvido



Hastes para rack



Maleta de transporte



Fonte de alimentação



Body pack com corpo metálico e antena removível



Transmissor

- **Canais:** Sistema com 100 Canais
- **Faixa UHF:** (640.00 - 664.75))
- **Estabilidade da Frequência:** $\pm 0.003\%$
- **Largura de Banda:** 24.75MHz
- **Alimentação:** Fonte 12VDC (Centro Positivo)
- **Entradas:**
2 Entradas XLR combo balanceadas
1 Entrada P2TRS (Mix In)
- **Saídas:**
1 Saída P10TS (Mix Out)
- Possui Função Lock



Bodypack M310

- **Resposta de Frequência:** 20Hz – 18KHz
- **THD:** < 0.5%
- **Sincronização:** Através de IR
- **Saídas:**
1 Saída P2 TRS
1 Saída P2 Line/Out
- **Alimentação:** 2 X 1.5V (Pilhas AA)
- Possui controle de volume
- Possui chave Mono/estéreo
- Possui Clip para cinto

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.062.024

EAN: 36936



Escaneie para saber mais

NOVIDADE

Bodypack M310

- **Resposta de Frequência:** 20Hz – 18KHz
- **THD:** < 0.5%
- **Sincronização:** Através de IR
- **Saídas:**
1 Saída P2 TRS
1 Saída P2 Line/Out



Disponível em breve

- **Alimentação:** 2 X 1.5V (Pilhas AA)
- Possui controle de volume
- Possui chave Mono/estéreo
- Possui Clip para cinto

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.062.028

EAN: 38015



ACOMPANHA:

Fone de ouvido



MICROFONES E ACESSÓRIOS

Produto da foto: Microfone SAS 2311

MICROFONE SEM FIO COM TALKBACK

NOVIDADE

SAS 2610 TALKBACK


Elimine as barreiras entre a housemix e o palco com o nosso Microfone SAS 2610 Talkback. Desenvolvido para facilitar a comunicação instantânea entre produtores, engenheiros e músicos, ele garante um fluxo de trabalho rápido, profissional e sem interrupções.



Botão Talkback
Para comunicação interna

ACOMPANHA:

Hastes para rack



Maleta de transporte



SAS 2610 Talkback - UHF 100 Canais

Modelo: SAS 2610 - Microfone SAS26T

- Microfones: 1 Bastão
- Canais: Sistema com 100 Canais por bastão
- Faixa UHF: (640.00 – 664.75)
- Estabilidade da Frequência: $\pm 0.003\%$
- Largura de Banda: 24.75MHz
- Potência de RF: $\leq 15\text{mW}$
- Fonte de Alimentação: 2 x 1.5v (Pilhas AA)
- Duração da Bateria: ± 10 Horas
- Botão: ON/MUTE/OFF
- Delay função talkback: 3ms

Modelo: SAS 2610 - Receptor

- Visor: LCD
- Resposta de Frequência: 30Hz – 20KHz
- THD: $< 0.1\%$
- 2 Saídas: XLR Balanceadas
- 1 Saída: P10 TS (Mix Out)
- Fonte de alimentação: 12VDC/1000mA

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.062.026

EAN: 37773



EMB. MIN:01



CARDIOIDE



AUTO-SCAN



BOTÃO DE
COMUNICAÇÃO



100 CANAIS



HOMOLOGADO

MICROFONES SEM FIO



SAS 2011 - UHF 200 Canais

Modelo: SAS 2011 - Microfones

- **Microfones:** 2 Bastões - Recarregáveis
- **Canais:** Sistema com 100 Canais por bastão
- **Faixa UHF:** (640.000 - 690.250)
- **Estabilidade da Frequência:** $\pm 0.003\%$
- **Largura de Banda:** 50.25MHz
- **Potência de RF:** $\leq 35mW$
- **Fonte de Alimentação:** Bateria Lithium 18650
- **Duração da Bateria:** ± 10 Horas
- **Tempo de Recarga:** 3 horas
- **Botão:** ON/MUTE/OFF
- **Sincronização com receptor:** através de IR

Modelo: SAS 2011 - Receptor

- **Visor:** LCD identificando Canal A e Canal B
- **Faixa UHF:** (640.000 - 690.250)
- **Largura de Banda:** 50.25MHz
- **Resposta de Frequência:** 20Hz - 20KHz
- **THD:** $< 0.1\%$
- **2 Saídas XLR Balanceadas:** (0-750mV)
- **1 Saída P10TS (Mix out):** (0-500mV)
- **Fonte de alimentação:** 12VDC/1000mA
- **Níveis de potência do sinal:** RF
- **Níveis do sinal:** AF

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.062.019

EAN: 31276



Bastões com bateria recarregável
Carregamento via USB-C



CARDIOIDE



AUTO-SCAN



BOTÃO MUTE



200
CANAIS



RECARREGÁVEL



MALETA



HOMOLOGADO



SAS 2311 - UHF 200 Canais

Modelo: SAS 2311 - Microfones

- **Microfones:** 2 Bastões
- **Canais:** Sistema com 100 Canais por bastão
- **Faixa UHF:** (640.00 - 689.750)
- **Estabilidade da Frequência:** $\pm 0.003\%$
- **Largura de Banda:** 49.75MHz
- **Potência de RF:** $\leq 15mW$
- **Fonte de Alimentação:** 2 x 1.5v (Pilhas AA)
- **Duração da Bateria:** ± 10 Horas
- **Botão:** ON/MUTE/OFF
- **Sincronização com receptor:** Através de IR

Modelo: SAS 2311 - Receptor

- **Visor:** LCD identificando Canal A e Canal B
- **Resposta de Frequência:** 20Hz - 20KHz
- **THD:** $< 0.5\%$
- **2 Saídas XLR Balanceadas:** (0-750mV)
- **1 Saída P10TS (Mix out):** (0-500mV)
- **Fonte de alimentação:** 12VDC/1000mA
- **Níveis de potência do sinal:** RF
- **Níveis do sinal:** AF

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.062.002

EAN: 31283



CARDIOIDE



AUTO-SCAN



BOTÃO MUTE



200
CANAIS



MALETA



HOMOLOGADO



Escaneie para
saber mais



SAS 1031 - UHF 100 Canais

Modelo: SAS 1031 - Bastões

- **Microfones:** 2 Bastões
- **Canais:** Sistema com 50 Canais por bastão
- **Faixa UHF:** (640.00 - 687.05)
- **Estabilidade da Frequência:** $\pm 0.003\%$
- **Largura de Banda:** 47.05MHz
- **Potência de RF:** $\leq 15mW$
- **Fonte de Alimentação:** 2 x 1.5v (Pilhas AA)
- **Duração da Bateria:** ± 10 Horas

Modelo: SAS 1031 - Receptor

- **Visor:** LCD identificando Canal A e Canal B
- **Resposta de Frequência:** 20Hz - 20KHz
- **THD:** $< 0.5\%$
- **2 Saídas XLR Balanceadas:** (0-750mV)
- **1 Saída P10TS (Mix out):** (0-500mV)
- **Fonte de alimentação:** 12VDC/1000mA
- **Níveis de potência do sinal:** RF
- **Níveis do sinal:** AF

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.062.001

EAN: 31269



CARDIOIDE



100
CANAIS



MALETA



HOMOLOGADO



Escaneie para
saber mais

MICROFONES COM FIO



SAS 704



Microfone do tipo dinâmico supercardióide para tons, caixas e instrumentos percussivos.

Resposta de frequência de 50Hz – 15KHz.
Impedância de 550 Ohms $\pm 15\%$.
Sensibilidade: -54.9dB (± 2).

- **Material:** Corpo injetado em plástico de engenharia
- **Suporte clip para microfone:** Injetado com plástico de engenharia
- **Saída:** XLR Macho 3 Polos

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.062.027

EAN: 37780



EMB. MIN:01

SAS 58 | SAS 58C



Microfone do tipo cardióide SAS58/58C.

Resposta de frequência 50Hz – 14KHz.
Impedância de saída 600 Ohms $\pm 15\%$.

- **Material:** Corpo de alumínio injetado
 - **SAS 58 Chave Liga/Desliga:** Não
 - **SAS 58C Chave Liga/Desliga:** Sim
 - **Globo:** Alta resistência contra amassados
 - **Acabamento:** Pintura emborrachada
 - **Saída:** XLR Macho 3 Polos
 - **Peso SAS58:** 304 g | **Peso SAS 58C:** 309 g
- Incluso cachimbo plástico com rosca metálica.

MODELO	EAN	CÓD. DE PROD.
SAS 58	31658	0.0.00.062.012
SAS 58C	31665	0.0.00.062.013



EMB. MIN:10

SAS 100



Microfone do tipo cardióide SAS100.

Resposta de frequência 50Hz a 15KHz.
Impedância de saída 600 Ohms $\pm 30\%$.

- **Material:** Corpo de alumínio injetado
 - **Chave Liga/Desliga:** Sim
 - **Globo:** Alta resistência contra amassados
 - **Acabamento:** Pintura esmaltada fosca
 - **Saída:** XLR Macho 3 Polos
 - **Peso:** 300 g
- Incluso Cabo P10 x XLR de 3 metros.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.062.010

EAN: 31603



EMB. MIN:10

SAS 57



Microfone do tipo dinâmico cardióide para microfonação direta de instrumentos musicais e amplificadores de guitarra.

Resposta de frequência de 50Hz – 13.5KHz.
Impedância de 600 Ohms $\pm 30\%$.

- **Material:** Corpo de alumínio injetado
 - **Acabamento:** Pintura emborrachada
 - **Saída:** XLR Macho 3 Polos
 - **Peso:** 206 g
- Incluso cachimbo plástico com rosca metálica.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.062.014

EAN: 31672



EMB. MIN:02

SAS 45



Microfone do tipo dinâmico supercardióide.

Resposta de frequência de 50Hz a 16KHz.
Impedância de 600 Ohms $\pm 10\%$.

- **Material:** Corpo de alumínio injetado
 - **Acabamento:** Pintura esmaltada fosca
 - **Saída:** XLR Macho 3 Polos
 - **Peso:** 370 g
- Incluso cachimbo plástico com rosca metálica.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.062.004

EAN: 31597



EMB. MIN:02

SAS G200



Microfone condensador do tipo cardióide SAS G200.

Resposta de frequência 50Hz a 13KHz.
Impedância de saída 680 Ohms $\pm 30\%$.

- **Material:** Base plástica com haste removível
 - **Haste:** 50cm
 - **Saída:** Conector MIKE 3 Pinos
 - **Alimentação:** Phantom Power 48v
 - **Peso:** 670 g
- Incluso cabo MIKE x XLR de 5 metros.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.062.011

EAN: 31267



EMB. MIN:01

MICROFONES COM FIO

KIT SAS 709D PARA BATERIA

9 UNIDADES

NOVIDADE



Detalhes dos microfones do kit:

01
Und.

SAS 701

Microfone do tipo dinâmico cardióide para microfonação direta de bumbos, amplificadores de contrabaixo e tubas.

Resposta de frequência de 50Hz–17KHz.
Impedância de 580 Ohms $\pm 5\%$.
Sensibilidade: -54.3dB (± 3)

- **Material:** Corpo injetado em plástico de engenharia
- **Globo:** Com espuma interna
- **Saída:** XLR Macho 3 Polos



03
Und.

SAS 702

Microfone do tipo condensador cardióide para captação de pratos (over), instrumentos de sopro, violões acústicos, cordas, piano e público.

Resposta de frequência de 20Hz – 20KHz.
Impedância de 2.2K Ohms.
Sensibilidade: -41dB (± 2) (1.5V - 680 Ohms)

- **Material:** Corpo injetado em alumínio
- **Suporte para microfone:** Injetado com plástico de engenharia
- **Saída:** XLR Macho 3 Polos



04
Und.

SAS 704

Microfone do tipo dinâmico supercardióide para tons, caixas e instrumentos percussivos.

Resposta de frequência de 50Hz – 15KHz.
Impedância de 550 Ohms $\pm 15\%$.
Sensibilidade: -54.9dB (± 2)

- **Material:** Corpo injetado em plástico de engenharia
- **Suporte clip para microfone:** Injetado com plástico de engenharia
- **Saída:** XLR Macho 3 Polos



01
Und.

SAS 57

Microfone do tipo dinâmico cardióide para microfonação direta de instrumentos musicais e amplificadores de guitarra.

Resposta de frequência de 50Hz – 13.5KHz.
Impedância de 600 Ohms $\pm 30\%$.

- **Material:** Corpo de alumínio injetado
- **Acabamento:** Pintura emborrachada
- **Saída:** XLR Macho 3 Polos



Conteúdo do Kit

- 1 Microfone SAS 701
- 3 Microfones SAS 702
- 4 Microfones SAS 704
- 1 Microfone SAS 57
- 2 Cachimbos para o SAS 702
- 1 Cachimbo para o SAS 57
- 2 Espumas para o SAS 702
- 4 Suportes clip para o SAS 704
- Peso do Kit: 3,3 kg

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.062.025

EAN: 37735



Maleta para transporte



MICROFONES COM FIO

KIT SAS 700D PARA BATERIA

7 UNIDADES



Detalhes dos microfones do kit:

SAS 701



01
Und.

Microfone do tipo dinâmico cardióide para microfonação direta de bumbos, amplificadores de contrabaixo e tubas.

Resposta de frequência de 50Hz–17KHz.
Impedância de 580 Ohms $\pm 5\%$.
Sensibilidade: -54.3dB (± 3)

- **Material:** Corpo injetado em plástico de engenharia
- **Globo:** Com espuma interna
- **Saída:** XLR Macho 3 Polos

SAS 702



02
Und.

Microfone do tipo condensador cardióide para captação de pratos (over), instrumentos de sopro, violões acústicos, cordas, piano e público.

Resposta de frequência de 20Hz – 20KHz.
Impedância de 2.2K Ohms.
Sensibilidade: -41dB (± 2) (1.5V - 680 Ohms)

- **Material:** Corpo injetado em alumínio
- **Suporte para microfone:** Injetado com plástico de engenharia
- **Saída:** XLR Macho 3 Polos

SAS 704



04
Und.

Microfone do tipo dinâmico supercardióide para tons, caixas e instrumentos percussivos.

Resposta de frequência de 50Hz – 15KHz.
Impedância de 550 Ohms $\pm 15\%$.
Sensibilidade: -54.9dB (± 2)

- **Material:** Corpo injetado em plástico de engenharia
- **Suporte clip para microfone:** Injetado com plástico de engenharia
- **Saída:** XLR Macho 3 Polos

Conteúdo do Kit

- 1 Microfone SAS 701
- 2 Microfones SAS 702
- 4 Microfones SAS 704
- 2 Cachimbos para o SAS 702
- 2 Espumas para o SAS 702
- 4 Suportes clip para o SAS 704
- Peso do Kit: 3 kg

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.062.020

EAN: 33966



EMB. MIN:01



Maleta para transporte

DIFUSORES ACÚSTICOS



SAS DA10

- **Material:** Espuma de alta densidade
- **Diâmetro entrada microfone:** 47mm
- **Largura:** 200mm
- **Altura:** 180mm
- **Comprimento:** 172mm
- **Peso:** 122 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.062.018

EAN: 32136



SAS DA30 MINI

- **Material:** Plástico ABS + Espuma acústica
- **Construção:** 3 partes dobráveis
- **Acompanha:** Componentes de fixação
- **Largura:** 280mm
- **Altura:** 190mm
- **Comprimento:** 40mm
- **Peso:** 250 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.062.017

EAN: 31641



SAS DA50

- **Material:** Aço carbono + Espuma acústica
- **Acabamento:** Pintura eletrostática
- **Construção:** 5 partes dobráveis
- **Acompanha:** Componentes de fixação
- **Largura:** 580mm
- **Altura:** 280mm
- **Comprimento:** 40mm
- **Peso:** 1,0 kg

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.062.016

EAN: 31634



ACESSÓRIOS



SHM-4

Suporte Universal para microfone modelo SHM4 com elásticos a prova de choque para Ø 19-28mm | 21-22mm.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.017.007

EAN: 07554



SUPORTE SAS 25mm

Material: Plástico de Engenharia
Rosca: Latão
Acabamento: Preto
Dimensões: 80mmx60mm
Base: 35mm
Peso: 34 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.062.009

EAN: 13333



SUPORTE SAS 30mm

Material: Plástico de Engenharia
Rosca: Latão
Acabamento: Preto
Dimensões: 95mmx70mm
Base: 40mm
Peso: 41 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.017.008

EAN: 13517



POP FILTER SAS

O Pop Filter SAS é um dispositivo de espuma utilizado para barrar ruídos causados por rajadas de vento ou respiração.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.062.006

EAN: 07523



GLOBO

Material: Aço Carbono
Acabamento: Níquel acetinado
Dimensões: 50mm x 53mm
Base: 35mm
Peso: 27,5g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.062.005

EAN: 10127



PEDESTAIS E SUPORTES



PSA 90

Pedestal para Microfones

- **Material:** Aço carbono
 - **Acabamento:** Epóxi Preto
 - **Altura:** 960 - 1650 mm
 - **Base:** Tripé
 - **Manopla:** Plástico de engenharia
 - **Material Base:** Plástico
 - **Modelo Haste:** Simples
 - **Comprimento Haste:** 800 mm
 - **Rosca:** 5/8" polegadas (15mm)
 - **Peso:** 1,6 kg
- Não acompanha cachimbo

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.062.015

EAN: 32310



PSA100

Pedestal para Microfones

- **Material:** Aço Carbono
 - **Acabamento:** Epóxi Preto
 - **Altura:** 1000 - 1760 mm
 - **Base:** Tripé
 - **Manopla:** Plástico de engenharia
 - **Material Base:** Metal + Plástico de engenharia
 - **Modelo Haste:** Simples
 - **Comprimento Haste:** 800 mm
 - **Rosca:** 5/8" polegadas (15mm)
 - **Peso:** 1,9 kg
- Não acompanha cachimbo

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.017.000

EAN: 28757



PSA 110

Pedestal para Microfones

- **Material:** Aço Carbono
 - **Acabamento:** Epóxi Preto
 - **Altura:** 1000 - 1760 mm
 - **Base:** Tripé
 - **Manopla:** Metal
 - **Material Base:** Metal + Plástico de engenharia
 - **Modelo Haste:** Telescópica
 - **Comprimento Haste:** 530 - 910 mm
 - **Rosca:** 5/8" polegadas (15mm)
 - **Peso:** 1,8 kg
- Não acompanha cachimbo

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.017.001

EAN: 28764



PSA 201

Pedestal para Microfones

- **Material:** Aço Carbono
 - **Acabamento:** Epóxi Preto
 - **Altura:** 800 - 1580 mm
 - **Base:** Redonda
 - **Material Base:** Metal
 - **Modelo Haste:** Simples
 - **Rosca:** 5/8" polegadas (15mm)
 - **Tamanho Base:** 250 mm
 - **Peso:** 2,5 kg
- Não acompanha cachimbo

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.017.002

EAN: 28832



PSA 60

Pedestal para Microfones

- **Material:** Aço
 - **Acabamento:** Epóxi Preto
 - **Altura:** 160 mm
 - **Base:** Redonda (Ferro fundido)
 - **Diâmetro Base:** 150 mm
 - **Rosca:** 5/8" polegadas (15mm)
 - **Peso:** 720 g
- Não acompanha cachimbo

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.017.003

EAN: 28825



SAS SA001

Suporte para Celular

- **Material:** Plástico de engenharia
- **Tamanho do Celular:** 60-100mm
- **Rotação:** 360°
- **Tubo redondo diâmetro:** 10-40mm
- **Tubo quadrado diâmetro:** 15-25mm
- **Mesa espessura:** 15-25mm
- **Peso:** 213 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.017.011

EAN: 32280



SAS SA002

Suporte para Tablet e Celular

- **Material:** Plástico de engenharia
- **Tamanho do Tablet:** 7.9" a 12.9"
- **Tamanho do Celular:** 60-100mm
- **Rotação:** 360°
- **Tubo redondo diâmetro:** 10-40mm
- **Tubo quadrado diâmetro:** 15-25mm
- **Mesa espessura:** 15-25mm
- **Peso:** 428 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.017.012

EAN: 32297



SAS SCSA150

Suporte de caixa

- **Material:** Aço Carbono
- **Acabamento:** Epóxi Preto
- **Altura:** 900-1500mm
- **Base:** Tripé
- **Material da Base:** Plástico de engenharia
- **Material do regulador:** Plástico de engenharia
- **Capacidade de carga:** até 30 kg
- **Peso:** 2,4 kg

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.017.010

EAN: 32273



FONES DE OUVIDO

Devon®

FONE OVER-EAR

DEVON 332

Modelo: Devon 332
Tipo: Over-ear
Drivers: 50mm
Frequência: 10 Hz - 40KHz
Impedância: 32 Ohms
Sensibilidade: 97+/- 3dB
Conector: P2 3,5mm TRS Ouro
Adaptador: P2/P10 TRS
Tamanho do cabo: 4 metros
Peso: 657 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.061.003

EAN: 33973



Cabo coil



Bag para transporte



Adaptador P2/P10



FONES IN-EAR



DEVON 16

Modelo: Devon 16
Tipo: Intra-Auricular (1DD)
Diâmetro Speaker: 8 mm
Frequência: 20 Hz - 20 KHz
Impedância: 16 Ohms
Sensibilidade: 106dB
Conector: P2 3,5mm TRS Ouro 90°
Tamanho do cabo: 120 cm
Peso: 17 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.061.001

EAN: 24629



DEVON 10

Modelo: Devon 10
Tipo: Intra-Auricular (Híbrido 1DD + 1BA)
Frequência: 20 Hz - 40 KHz
Impedância: 10 Ohms
Sensibilidade: 106dB
Conector: P2 3,5mm TRS Ouro 90°
Tamanho do cabo: 120 cm destacável
Peso: 19 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.061.000

EAN: 24605



DEVON 24

Modelo: Devon 24
Tipo: Intra-Auricular (Híbrido 1DD + 1BA)
Frequência: 07 Hz - 40 KHz
Impedância: 24 Ohms
Sensibilidade: 112dB
Conector: P2 3,5mm TRS Ouro 90°
Tamanho do cabo: 120 cm destacável
Peso: 25 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.061.002

EAN: 26685



Produto da foto:
 Amplificador de fone AF4

CONTROLADORES DE VOLUME E AMPLIFICADORES DE FONE

CONTROLADORES DE VOLUME

BP1

Modelo: Passivo
Entrada: XLR Combo (P10TRS e XLR)
Saída: P2 TRS
Tamanho: 77mm x 56mm x 40mm
Peso: 90 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.016.002
EAN: 22595


EMB. MIN:01



BP2

Modelo: Passivo
Entrada: XLR Combo (P10TRS e XLR)
Saída: P2 TRS e P10 TRS
Tamanho: 90mm x 65mm x 50mm
Peso: 145 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.016.005
EAN: 27132


EMB. MIN:01



AMPLIFICADORES DE FONE - INDIVIDUAIS

AF1

Sistema de amplificação: Mono desbalanceado
Impedância de entrada: 150K Ω
Entrada: P10 TS + Saída Paralela P10 TS
Saída: P2 TRS
Resposta de frequência: 20Hz a 20 KHz
Potência máxima: 130mW
THD: < 0,5%
Alimentação: Bateria 9V ou Fonte 9VDC (Centro Negativo)
Dimensões: 110mm x 70mm x 50mm
Peso: 235 g (Inox) | 148 g (Preto)

MODELO	EAN	CÓD. DE PROD.
Inox	36004	0.0.00.013.000
Preto	40667	0.0.00.013.001



EMB. MIN:01


 Escaneie para
 saber mais


AMPLIFICADORES DE FONE - INDIVIDUAIS

AFX

Sistema de amplificação: Mono balanceado
Impedância de entrada: 2K Ω
Entrada: XLR balanceada
Saída: P2 TRS
Resposta de frequência: 20Hz a 20 KHz
Potência máxima: 120mW
THD: < 0,5%
Alimentação: Bateria 9V ou Fonte 9VDC (Centro Negativo)
Dimensões: 110mm x 70mm x 50mm
Peso: 145 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.013.005

EAN: 27019



Escaneie para
saber mais



AFR MONO

Sistema de amplificação: Mono desbalanceado
Impedância de entrada: 150K Ω
Entrada: P10 TS + Saída Paralela P10 TS
Saída: P2 TRS
Resposta de frequência: 20Hz a 20 KHz
Potência máxima: 130mW
THD: < 0,5%
Alimentação: USB Tipo C (Bateria recarregável 1500mAh)
Dimensões: 110mm x 80mm x 50mm
Peso: 185 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.013.007

EAN: 29952



Escaneie para
saber mais



AFR ESTÉREO

Sistema de amplificação: Mono/Estéreo Balanceado
Impedância de entrada: 2K Ω
Entradas: 2 x XLR Fêmea com trava
Saída: P2 TRS
Resposta de frequência: 20Hz a 20 KHz
Potência máxima: 130mW
THD: < 0,5%
Alimentação: USB Tipo C (Bateria recarregável 1500mAh)
Dimensões: 125mm x 80mm x 50mm
Peso: 225 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.013.008

EAN: 29969



Escaneie para
saber mais



AMPLIFICADOR DE FONE - 4 CANAIS

AF4 - MONO / ESTÉREO

Sistema de amplificação: Mono/Estéreo Desbalanceado
Impedância de entrada: 10K Ω
Entradas: 1 P10 TRS + RCA (L+R)
Saídas: 4 x P10 TRS
Resposta de frequência: 20Hz a 20 KHz
Potência máxima: 280mW
THD: < 0,5%
Alimentação: Fonte 9VDC (Centro Negativo)
Dimensões: 125mm x 80mm x 50mm
Peso: 225 g
Incluso fonte de alimentação 9V

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.013.002

EAN: 19731



Escaneie para
saber mais



AMPLIFICADORES DE FONE - 16 CANAIS

NOVIDADE

AF16X

Desenvolvido para acompanhar a evolução das mesas digitais o AF16X oferece a mesma qualidade e praticidade já que não é necessário montar cabos fora de padrão e utilizar adaptadores.

O modelo AF16X conta com 16 canais em mono ou 8 canais em estéreo selecionáveis.

Essa é a solução ideal para sistemas que exigem maior número de envios auxiliares presentes nas novas mesas digitais presentes em igrejas, estúdios e eventos.



CARACTERÍSTICAS:

- 16 Entradas independentes XLR (mono / estéreo);
- 16 Saídas de fone estéreo XLR balanceado;
- 1 Entrada alimentação DC 12V/1A centro positivo;
- Chave de seleção Mono/estéreo individual por canal;
- Led indicativo de sinal saturado;
- Botão ON/OFF.

AF16X

Sistema de amplificação: Mono/Estéreo Balanceado

Padrão: Rack 19" 1U

Impedância mínima de saída: 10 Ω

Entradas: XLR Fêmea

Saídas: XLR Macho

Resposta de frequência: 20Hz a 20 KHz

Potência máxima: 130mW

THD: < 0,2%

Alimentação: Fonte 12VDC 1A (Centro Positivo)

Dimensões: 483mm x 102mm x 44mm

Peso: 1,82 kg

Acompanha fonte de alimentação 12V

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.013.011

EAN: 38206



EMB. MIN:01

DETALHES DO PRODUTO:



Vista frontal



Vista frontal



Vista traseira



Vista traseira



AMPLIFICADOR DE FONE - 8 CANAIS - COM TALKBACK

AF8 TALK

Amplificador de fones AF8 TALK com 8 canais independentes (mono / estéreo) e um canal de talkback. Com a entrada talk, o técnico de áudio tem a liberdade de fazer a comunicação interna com os usuários sem a necessidade de utilizar um canal da mesa de som. Para isso, basta acionar a chave com a função talk no canal de fone desejado.



CARACTERÍSTICAS:

- 1 entrada Master P10 (mono / estéreo);
- 1 entrada de microfone XLR (talkback);
- 8 entradas independentes P10 (mono / estéreo);
- 8 saídas de fone estéreo P10 TRS.
- Controles de volume individuais do canal talkback e das saídas;
- Chave de seleção da função talkback por canal;
- Ideal para igrejas, estúdios, ensaios e gravações ao vivo.

AF8 TALK

Sistema de amplificação: Mono/Estéreo Desbalanceado

Padrão: Rack 19" 1U

Impedância mínima de saída: 10 Ω

Entradas: P10 TRS

Saídas: P10 TRS

Resposta de frequência: 20Hz a 20 KHz

Potência máxima: 130mW

THD: < 0,2%

Alimentação: Fonte 12VDC 1A (Centro Positivo)

Dimensões: 483mm x 102mm x 44mm

Peso: 1,4 kg

Acompanha fonte de alimentação 12V

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.013.009

EAN: 14071



TALKBACK
BOTÃO DE COMUNICAÇÃO
INDIVIDUAL POR CANAL

DETALHES DO PRODUTO:



Vista frontal



Vista frontal



Vista traseira



Vista traseira



AMPLIFICADORES DE FONE - 8 CANAIS

AF8 GENIN

O AF8 Genin é ideal para igrejas, estúdios, ensaios e gravações ao vivo.

O equipamento possui uma entrada MASTER que é distribuída para todos os 8 canais. Possui também uma entrada input individual por canal e cada canal possui controle de volume independente.

Para este modelo: Você pode ouvir o **sinal Master ou o seu Aux Input individual**. Ao conectar um sinal na entrada auxiliar em um canal, o áudio do Master é cortado automaticamente da saída do canal correspondente.



CARACTERÍSTICAS:

- 1 Entrada Master P10 (compatível com sinal mono / estéreo);
- 8 Entradas independentes P10 (mono / estéreo);
- 8 Saídas de fone estéreo P10 TRS;
- 1 Entrada alimentação DC 12V/1A centro positivo;
- Chave de seleção Mono/estéreo individual por canal;
- Controle de volume individual por canal;
- Led indicativo de sinal saturado;
- Botão ON/OFF.

DETALHES DO PRODUTO:

AF8 GENIN

Sistema de amplificação: Mono/Estéreo desbalanceado

Padrão: Rack 19" 1U

Impedância mínima de saída: 10 Ω

Entradas: P10 TRS

Saídas: P10 TRS

Resposta de frequência: 20Hz a 20 KHz

Potência máxima: 130mW

THD: < 0,2%

Alimentação: Fonte 12VDC 1A (Centro Positivo)

Dimensões: 483mm x 102mm x 44mm

Peso: 1,4 kg

Acompanha: Fonte de alimentação 12V

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.013.010

EAN: 37117



EMB. MIN:01



Escaneie para
saber mais



Vista frontal



Vista frontal



Vista traseira



Vista traseira

AMPLIFICADORES DE FONE - 8 CANAIS

AF8 - MONO

Sistema de amplificação: Mono Desbalanceado

Padrão: Rack 19" 1U

Impedância mínima de saída: 10 Ω

Entradas: P10 TRS

Saídas: P10 TRS

Resposta de frequência: 20Hz a 20 KHz

Potência máxima: 200mW

THD: < 0,2%

Alimentação: 90-240VAC – 50Hz/60Hz

Dimensões: 483mm x 200mm x 44mm

Peso: 2 kg

Acompanha: Cabo AC 1,5mts

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.013.003

EAN: 20980



Escaneie para
saber mais



Vista frontal



Vista traseira

AF8 ST - ESTÉREO

Sistema de amplificação: Mono/Estéreo Desbalanceado

Padrão: Rack 19" 1U

Impedância mínima de saída: 10 Ω

Entradas: P10 TRS

Saídas: P10 TRS

Resposta de frequência: 20Hz a 20 KHz

Potência máxima: 200mW

THD: < 0,2%

Alimentação: 90-240VAC – 50Hz/60Hz

Dimensões: 483mm x 200mm x 44mm

Peso: 2 kg

Acompanha: Cabo AC 1,5mts

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.013.004

EAN: 22656



Escaneie para
saber mais



Vista frontal



Vista traseira

AF8 X - MONO/ESTÉREO

Sistema de amplificação: Mono/Estéreo Balanceado

Padrão: Rack 19" 1U

Impedância mínima de saída: 10 Ω

Entradas: XLR Fêmea

Saídas: XLR Macho

Resposta de frequência: 20Hz a 20 KHz

Potência máxima: 130mW

THD: < 0,2%

Alimentação: Fonte 12VDC 1A (Centro Positivo)

Dimensões: 483mm x 120mm x 44mm

Peso: 1,3 kg

Acompanha: Fonte de alimentação 12V

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.013.006

EAN: 28191



Escaneie para
saber mais



Vista frontal



Vista traseira

TALKBACKS E PEDAIS



Escaneie para
saber mais

Produto da lbt: Talkback TBS

TALKBACK TBLS

Em aço carbono com pintura eletrostática
1 Entrada XLR com trava
2 saídas XLR (canal A e canal B)
Possui led indicativo da saída em uso
Modelo TBLS: Footswitch sem trava
Dimensões: 120mm x 100mm x 55mm
Peso: 433 g
Acompanha fonte de alimentação 9V

Obs.: Compatível apenas com microfones dinâmicos, **não utilizar com o Phantom Power.**

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.016.006

EAN: 28283



TALKBACK TBLC

Em aço carbono com pintura eletrostática
1 Entrada XLR com trava
2 saídas XLR (canal A e canal B)
Led indicativo da saída em uso
Modelo TBLC: Footswitch com trava
Dimensões: 120mm x 100mm x 55mm
Peso: 433 g
Acompanha fonte de alimentação 9V

Obs.: Compatível apenas com microfones dinâmicos, **não utilizar com o Phantom Power.**

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.016.007

EAN: 28290



TALKBACK TBS

Em aço carbono com pintura eletrostática
1 Entrada XLR com trava
2 Saídas XLR (canal A e canal B)
Modelo TBS: Footswitch sem trava
Dimensões: 120mm x 100mm x 55mm
Peso: 412 g

Obs.: Compatível apenas com microfones dinâmicos, **não utilizar com o Phantom Power.**

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.016.008

EAN: 28306



TALKBACK DUPLO TB

Em aço carbono com pintura eletrostática
1 Entrada XLR com trava
3 saídas XLR (Out, Canal A e Canal B)
Modelo Duplo TB: Footswitch sem trava
Dimensões: 120mm x 100mm x 55mm
Peso: 450 g

Obs.: Compatível apenas com microfones dinâmicos, **não utilizar com o Phantom Power.**

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.016.017

EAN: 34024



PEDAL MIC MUTE

Em aço carbono com pintura eletrostática
Entrada XLR com trava
Saída XLR
Modelo Mic Mute: Footswitch sem trava
Dimensões: 85mm x 100mm x 55mm
Peso: 328 g

Obs.: Compatível apenas com microfones dinâmicos, **não utilizar com o Phantom Power.**

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.016.009

EAN: 28313



PEDAL AB BOX

Em alumínio injetado com pintura eletrostática
1 Entrada/Saída P10 TS
2 Saídas/Entradas P10 TS
Leds indicativos
Modelo AB Box: Footswitch com trava
Dimensões: 93mm x 54mm x 50mm
Peso: 129 g
Alimentação: 9VDC (Não acompanha fonte)

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.016.016

EAN: 31764



PLUG & PLAY

MIXER DE ESTUDOS

ME412 MIXER DE ESTUDOS

THD: <0,6%
Impedância mínima de saída: 8Ω
Potência máxima de saída: 750mW
Resposta em Frequência: 20Hz a 20KHz
Dimensões: 109mm x 96mm x 32mm
Peso: 165 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.016.000

EAN: 19748



Escaneie para
saber mais



KIT - MIXER DE ESTUDOS



Acompanha cabo P2 x P10 de 30cm
+ Fonte de alimentação

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.016.001

EAN: 20966



SIMULADOR DE GABINETE

GS312 SIMULADOR DE GABINETE

1 Entrada de instrumentos
1 Saída paralela
1 Entrada auxiliar
1 Saída para fones de ouvido
1 Saída Balanceada
Knobs: Volume / Tonalidade / Volume auxiliar
Chaves: Ground-Lift / Simulações de caixa / Power ON/OFF

Simulações de caixa: 1x12", 2x12" e 4x12".
Impedância mínima de saída: 8Ω
Potência máxima de saída: 1W
Dimensões: 114mm x 85mm x 55mm
Peso: 422 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.016.004

EAN: 24377



Escaneie para
saber mais

TESTADOR DE CABOS

DOCTOR 1

Plugs compatíveis:
• XLR MACHO e XLR FÊMEA
• P10 TS e P10 TRS
• RCA

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.016.003

EAN: 22946



Escaneie para
saber mais

DIRECT BOXES



DBP1 - Passivo

Sistema: Passivo
Impedância de entrada: 65K Ω
Impedância de saída: 600 Ω
Resposta de frequência: 10Hz a 40 KHz
Atenuação: 0dB / -20dB
Chave: Ground/Lift
Dimensões: 95mm x 80mm x 53mm
Peso: 350 g



Escaneie para
saber mais



CÓD. DE PROD.: 0.0.00.014.005

EAN: 17997



EMB. MIN-01

DBP2 - Duplo - Passivo

Sistema: Passivo
Impedância de entrada: 65K Ω
Impedância de saída: 600 Ω
Resposta de frequência: 10Hz a 40 KHz
Atenuação: 0dB / -20dB
Chave: Ground/Lift
Dimensões: 130mm x 95mm x 53mm
Peso: 900 g



Escaneie para
saber mais



CÓD. DE PROD.: 0.0.00.014.000

EAN: 19427



EMB. MIN-01

DBA1 - Ativo

Sistema: Ativo
Impedância de entrada: 65K Ω
Impedância de saída: 600 Ω
Resposta de frequência: 10Hz a 40 KHz
Atenuação: 0dB / -20dB
Chave: Ground/Lift
Alimentação: Fonte 9VDC (Centro Negativo) ou Phantom Power 48V
Dimensões: 90mm x 70mm x 50mm
Peso: 226 g
 (Não acompanha fonte)



Escaneie para
saber mais



CÓD. DE PROD.: 0.0.00.014.001

EAN: 19434



EMB. MIN-01

DI NINJA MINI - Passivo

Sistema: Passivo
Impedância de entrada: 65K Ω
Impedância de saída: 600 Ω
Resposta de frequência: 10Hz a 40 KHz
Chave: Ground/Lift
Dimensões: 88mm x 70mm x 40mm
Peso: 288 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.014.010

EAN: 33980



DI NINJA MINI DUPLO - Passivo

Sistema: Passivo
Impedância de entrada: 65K Ω
Impedância de saída: 600 Ω
Resposta de frequência: 10Hz a 40 KHz
Chave: Ground/Lift
Dimensões: 115mm x 90mm x 37mm
Peso: 483 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.014.015

EAN: 14019



DI NINJA - Passivo

Sistema: Passivo
Impedância de entrada: 65K Ω
Impedância de saída: 600 Ω
Resposta de frequência: 10Hz a 40 KHz
Chave: Ground/Lift
Dimensões: 105m x 65mm x 40mm
Peso: 350 g
Silk que brilha no escuro

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.014.002

EAN: 27026



Escaneie para
saber mais



DI NINJA DUPLO - Passivo

Sistema: Passivo
Impedância de entrada: 65K Ω
Impedância de saída: 600 Ω
Resposta de frequência: 10Hz a 40 KHz
Chave: Ground/Lift
Dimensões: 130mm x 115mm x 40mm
Peso: 624 g
Silk que brilha no escuro

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.014.003

EAN: 27880



Escaneie para
saber mais



DI8 RACK - Passivo

8 Entradas P10 TS desbalanceadas
8 Saídas XLR balanceadas
8 Saídas P10 TS paralelas desbalanceadas
Sistema: Passivo
Padrão: Rack 19" 1U
Impedância de entrada: 65K Ω
Impedância de saída: 600 Ω
Resposta de frequência: 10Hz a 40 KHz
Chave: Ground/Lift
Chave: Inversão de Polaridade
Dimensões: 483mm x 120mm x 44mm
Peso: 2 kg

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.014.004

EAN: 28337



Vista frontal



Vista traseira



Escaneie para
saber mais

ENERGY

GERENCIADOR DE ENERGIA

NOVIDADE

GSA 208

Mais controle, mais proteção e mais segurança para seu sistema. O gerenciador de energia GSA208 fabricado no padrão RACK 19" 1U possui proteção contra subtensão e sobretensão ajustável, ou seja, você escolhe qual o limite de tensão que deseja trabalhar, evitando um superaquecimento, distorção e a queima dos seus equipamentos.



Acompanha conector
Power Linha IN SAC3FCB



CARACTERÍSTICAS:

- Proteção contra sobretensão e subtensão;
- Supressor de ruído EMI/RFI;
- Estrutura rack 19" 1U;
- Programação cíclica (por data e hora) para ligar/desligar as tomadas;
- Delay programável para ligar/desligar cada tomada individualmente.

IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM:



Escolas e escritórios



Bares e Restaurantes



Lojas e Comércio



Academias e estúdios

DETALHES DO PRODUTO:

GSA 208

Padrão: Padrão 19" 1 U

Alimentação: 90-240VAC – 50Hz/60Hz

Tomadas: NBR 14136 (2P+T 10A)

Delay: de 1 seg. a 999 seg

Potência máxima em 110V: 2200W

Potência máxima em 220V: 4400W

Dimensões: 483mm x 235mm x 45mm

Peso: 3,3 kg

Acompanha Power Linha SAC3FCA

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.015.011

EAN: 36882



EMB. MIN:01



Disjuntor de proteção



Tomada de serviço, display digital e menu



Botão START



Tomadas sequenciadas e entrada AC

SEQUENCIADOR DE ENERGIA

SEQ 01

Padrão: Rack 19" 1U
Alimentação: 90-240VAC – 50Hz/60Hz
Tomadas: NBR 14136 (2P+T 10A)
Delay: 1.5 seg
Potência máxima em 110V: 1.650W
Potência máxima em 220V: 3.300W
Dimensões: 483mm x 215mm x 44mm
Peso: 1,6 kg
Acompanha Power Linha SAC3FCA

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.015.005

EAN: 34147



Vista frontal



Vista frontal



Vista traseira

FILTROS DE PROTEÇÃO - DPS



FP4

Alimentação: 90-240VAC – 50Hz/60Hz
Chave: Microdisjuntor
Tomadas: NBR 14136 (2P+T 10A)
Potência máxima em 110V: 1.650W
Potência máxima em 220V: 3.300W
Dimensões: 175mm x 75mm x 55mm
Peso: 566 g
Acompanha: Power Linha SAC3FCA
Proteção DPS contra surtos elétricos.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.015.007

EAN: 14163



FP6

Alimentação: 90-240VAC – 50Hz/60Hz
Chave: Microdisjuntor
Tomadas: NBR 14136 (2P+T 10A)
Potência máxima em 110V: 1.650W
Potência máxima em 220V: 3.300W
Dimensões: 223mm x 75mm x 55mm
Peso: 706 g
Acompanha: Power Linha SAC3FCA
Proteção DPS contra surtos elétricos.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.015.008

EAN: 14170



FP7

Alimentação: 90-240VAC – 50Hz/60Hz
Chave: Microdisjuntor
Tomadas: NBR 14136 (2P+T 10A)
Potência máxima em 110V: 1.650W
Potência máxima em 220V: 3.300W
Dimensões: 223mm x 75mm x 55mm
Peso: 709 g
Acompanha: Power Linha SAC3FCA e Power Linha SAC3FCB
Proteção DPS contra surtos elétricos.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.015.009

EAN: 14743



FPR8

Padrão: Rack 19" 1U
Alimentação: 90-240VAC – 50Hz/60Hz
Chave: Microdisjuntor
Tomadas: NBR 14136 (2P+T 10A)
Potência máxima em 110V: 1.650W
Potência máxima em 220V: 3.300W
Dimensões: 483mm x 115mm x 44mm
Peso: 1,3 kg

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.015.010

EAN: 16778



LED indicativo
de terra

RÉGUAS DE ENERGIA



RP4

Alimentação: 90~240VAC – 50Hz/60Hz
Com fusível de Proteção
Tomadas: NBR 14136 (2P+T 20A)
LED Verde: RP4 energizado em 110V
LED Verde e Vermelho: RP4 energizado em 220V
Potência máxima em 110V: 1.650W
Potência máxima em 220V: 3.300W
Dimensões: 155mm x 75mm x 55mm
Peso: 500 g
 Acompanha Conector Power Linha SAC3FCA

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.015.000

EAN: 26005



EMB. MIN:01



RP6

Alimentação: 90~240VAC – 50Hz/60Hz
Com fusível de Proteção
Tomadas: NBR 14136 (2P+T 20A)
LED Verde: RP4 energizado em 110V
LED Verde e Vermelho: RP4 energizado em 220V
Potência máxima em 110V: 1.650W
Potência máxima em 220V: 3.300W
Dimensões: 215mm x 75mm x 55mm
Peso: 675 g
 Acompanha Conector Power Linha SAC3FCA

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.015.001

EAN: 26012



EMB. MIN:01



RP6E

Alimentação: 90~240VAC – 50Hz/60Hz
Com fusível de Proteção
Tomadas: NBR 14136 (2P+T 10A)
LED Verde: RP4 energizado em 110V
LED Verde e Vermelho: RP4 energizado em 220V
Potência máxima em 110V: 1.650W
Potência máxima em 220V: 3.300W
Dimensões: 225mm x 75mm x 55mm
Peso: 685 g
 Acompanha Conector Power Linha SAC3FCA e Power Linha SAC3FCB

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.015.002

EAN: 26876



EMB. MIN:01

DISTRIBUIDORES DE ENERGIA

RT8 DISPLAY

Padrão: Rack 19" 1U
Alimentação: 90~240VAC – 50Hz/60Hz
Chave: ON/OFF Microdisjuntor
Tomadas: NBR 14136 (2P+T 20A)
Potência máxima em 110V: 1.650W
Potência máxima em 220V: 3.300W
Dimensões: 483mm x 135mm x 44mm
Peso: 614 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.015.004

EAN: 26869



EMB. MIN:01



Escaneie para
saber mais



RT8 LED

Padrão: Rack 19" 1U
Alimentação: 90~240VAC – 50Hz/60Hz
Chave: ON/OFF Microdisjuntor
Tomadas: NBR 14136 (2P+T 20A)
LED Verde: RT8 energizado em 110V
LED Verde e Vermelho: RT8 energizado em 220V
Potência máxima em 110V: 1.650W
Potência máxima em 220V: 3.300W
Dimensões: 483mm x 135mm x 44mm
Peso: 604 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.015.003

EAN: 24957



EMB. MIN:01



Escaneie para
saber mais



SPLITTERS E ISOLADORES

NOVIDADE

S8 RACK - SPLITTER ISOLADOR

Novo isolador de áudio S8 padrão rack 19" 1U reúne 8 canais com isolamento e 4 splits de áudio em um único equipamento. Projetado para atender aplicações profissionais, é a solução ideal para sistemas que utilizam processadores de áudio, proporcionando uma instalação mais prática, organizada e confiável.

Com a mesma qualidade e eficiência do Splitter Isolador S1, a versão Rack oferece maior praticidade para integrações em racks de áudio profissional, garantindo isolamento galvânico dos sinais, redução de ruídos e interferências, além da flexibilidade de distribuição de áudio em instalações fixas e móveis.



DETALHES DO PRODUTO:

S8 RACK

Padrão: Rack 19" 1U

Impedância de entrada: 600 Ω

Impedância de saída: 600 Ω

Resposta de frequência: 20Hz a 20 KHz

THD: < 0,2%

Chave: Splitter

Tensão de Isolamento: 250VAC

Dimensões: 483 mm x 120 mm x 40 mm

Peso: 1,2 kg

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.014.016

EAN: 37414



Vista frontal



Vista frontal



Vista traseira



Vista traseira

S1

Impedância de entrada: 600 Ω

Impedância de saída: 600 Ω

Resposta de frequência: 20Hz a 20 KHz

THD: < 0,2%

Chave: Splitter

Tensão de Isolamento: 250VAC

Dimensões: 110mm x 105mm x 40mm

Peso: 500 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.014.006

EAN: 28320



ILUMINAÇÃO

SPLITTERS DMX E RACKLIGHT

DMX 1.4

Amplificador de distribuição DMX512

Modelo: Mesa

Fonte Externa: 12V 1A (centro positivo)

1 Entrada: XLR 3 pinos DMX512 (1 universo)

4 Saídas: XLR 3 pinos DMX512 amplificadas e isoladas

Dimensões: 255mm x 102mm x 44mm

Peso: 650 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.014.012

EAN: 34048



EMB. MIN:01



Vista frontal

Vista frontal

Vista traseira

DMX 1.8

Amplificador de distribuição DMX512

Modelo: Rack padrão 19" 1U

Fonte Externa: 12V 1A (centro positivo)

1 Entrada: XLR 3 pinos DMX512 (1 universo)

8 Saídas: XLR 3 pinos DMX512 amplificadas e isoladas

Dimensões: 483mm x 102mm x 44mm

Peso: 1,1 kg

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.014.013

EAN: 34055



EMB. MIN:01



Vista frontal

Vista frontal

Vista traseira

DMX 2.8

Amplificador de distribuição DMX512

Modelo: Rack padrão 19" 1U

Fonte Externa: 12V 1A (centro positivo)

1 Chave: Link de saídas Canal A (no modo ON muda de 4 para 8 saídas)

2 Entradas (Canal A e Canal B): XLR 3 pinos DMX512 (2 universos)

8 Saídas: XLR 3 pinos DMX512 amplificadas e isoladas

Canal A: 4 Saídas (chave de link no modo OFF) ou

Canal A: 8 Saídas (chave de link no modo ON)

Canal B: 4 Saídas (chave de link no modo OFF)

Dimensões: 483mm x 102mm x 44mm

Peso: 1,1 kg

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.014.014

EAN: 34062



EMB. MIN:01



Vista frontal

Vista frontal

Vista traseira

RL1

Sistema de Iluminação

Modelo: Rack Padrão 19" 1U

Fonte Externa: 12A 2A (centro positivo)

Dimensões: 483mm x 50mm x 44mm

Peso: 314 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.015.006

EAN: 18703



EMB. MIN:01



Vista frontal

Vista traseira

Para garantir a melhor qualidade na montagem dos seus cabos para iluminação, utilize o cabo D30 da SANTO ANGELO.

Consulte a partir da página 22

FONTES ISOLADAS PARA PEDAIS

GHOST 6

Tensão de entrada: 100/240VAC 50/60Hz

Tensão de saída: 9VDC ou 12VDC

Corrente total: 2900mA

4 saídas isoladas 9VDC

2 saídas 9/12VDC (Seleção Chave Dip Switch)

1 saída USB-A 5V

Conexões de saída: 6 saídas Jack J4 5.5 x 2.1mm

Dimensões: 155mm x 123mm x 39mm

Peso: 660 g



Incluso:
3 Cabos P4 de 30cm
2 Cabos P4 de 40cm
1 Cabo P4 de 80cm

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.014.008

EAN: 31771



EMB. MIN:01



Escaneie para
saber mais



Entrada cabo AC



Chave Dip Switch

GHOST 9

Tensão de entrada: 100/240VAC 50/60Hz

Tensão de saída: 9VDC / 12VDC ou 18VDC

Corrente total: 2650mA

4 saídas isoladas 9VDC

4 saídas isoladas 9/12VDC (Seleção Chave Dip Switch)

1 saída isolada 18VDC

1 saída USB-A 5V

Conexões de saída: 9 saídas Jack J4 5.5 x 2.1mm

Dimensões: 185mm x 123mm x 39mm

Peso: 850 g



Incluso:
4 Cabos P4 de 30cm
3 Cabos P4 de 40cm
2 Cabos P4 de 80cm

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.014.009

EAN: 31863



EMB. MIN:01



Escaneie para
saber mais



Entrada cabo AC



Chave Dip Switch

CABOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PEDAIS



SA5

Cabo de alimentação para pedais,
com conectores P4 90°, 5 saídas.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.016.013

EAN: 12695



EMB. MIN:05



SA7

Cabo de alimentação para pedais,
com conectores P4 90°, 7 saídas.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.016.014

EAN: 12701



EMB. MIN:05



SA9

Cabo de alimentação para pedais,
com conectores P4 90°, 9 saídas.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.016.015

EAN: 12886



EMB. MIN:05



PEDALBOARDS

RAFFAELE R310 - P

NOVIDADE

Dimensões: 310mm x 180mm

Material: Aço carbono de 1,20 mm

Acabamento: Pintura eletrostática microtexturizada na cor preta e pés emborrachados

Acompanha: Velcro de fixação


Peso: 812 g

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.016.019

EAN: 37391



EMB. MIN: 01



Pintura microtexturizada



Pés emborrachados



NOVIDADE

RAFFAELE R450 - M

Dimensões: 450mm x 250mm

Material: Aço carbono de 1,20 mm

Acabamento: 6 furações para conexões XLRs ou P10 painéis. Pintura eletrostática microtexturizada na cor preta e pés emborrachados

Entrada: Cabo IEC C13 (com proteção DPS)

Potência máxima em 110V: 2200W

Potência Máxima em 220V: 4400W

Saídas: 3 tomadas padrão 2P+T (10A) com proteção DPS

Acompanha: Velcro de fixação

Peso: 1,8 kg

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.016.020

EAN: 37407



EMB. MIN: 01



Hub de tomadas



Entrada AC



Furação para conexões

MEDUSAS®



MEDUSAS CAT 1X4

**SAS CAT 1X4
XLR LINHA FÊMEA**

Material: Alumínio anodizado
Conex.: RJ45 Painel x 4 XLR Linha Fêmea
Identificação: Thermocontrátil numerado
Comprimento do cabo: 1 metro
Compatível com: CAT5E/CAT6 STP
Padrão de crimpagem: 568A ou 568B

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.063.023

EAN: 32204



EMB. MIN:01

**SAS CAT 1X4
XLR LINHA MACHO**

Material: Alumínio anodizado
Conex.: RJ45 Painel x 4 XLR Linha Macho
Identificação: Thermocontrátil numerado
Comprimento do cabo: 1 metro
Compatível com: CAT5E/CAT6 STP
Padrão de crimpagem: 568A ou 568B

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.063.022

EAN: 32198



EMB. MIN:01

**SAS CAT 1X4
XLR PAINEL FÊMEA**

Material: Alumínio anodizado
Conex.: RJ45 Painel x 4 XLR Painel Fêmea
Chave: Ground/Lift
Compatível com: CAT5E/CAT6 STP
Padrão de crimpagem: 568A ou 568B

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.063.025

EAN: 32228



EMB. MIN:01

**SAS CAT 1X4
XLR PAINEL MACHO**

Material: Alumínio anodizado
Conex.: RJ45 Painel x 4 XLR Painel Macho
Chave: Ground/Lift
Compatível com: CAT5E/CAT6 STP
Padrão de crimpagem: 568A ou 568B

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.063.024

EAN: 32211



EMB. MIN:01

MEDUSAS PARA PALCO

**SUBSNAKE BATERIA**

Medusa montada de 12 vias com 10 metros de multicabo SAS12, 12 conectores XLR Fêmea painel níquelados ou XLR combo e 12 conectores XLR Macho linha níquelados.

Medusa Subsnaque XLR

MODELO	EAN	CÓD. DE PROD.
Fêmea	10608	0.0.00.063.020
Combo	11391	0.0.00.014.007



EMB. MIN:01

**BSMED6**

Caixa de medusa de 6 vias.
 Prensa cabo de Plástico.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.063.003

EAN: 08322



EMB. MIN:01

**BSMED8**

Caixa de medusa de 8 vias.
 Prensa cabo de Plástico.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.063.004

EAN: 08339



EMB. MIN:01

**BSMED12**

Caixa de medusa de 12 vias.
Prensa cabo de Plástico.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.063.000

EAN: 03532



EMB. MIN:01

**BSMED16**

Caixa de medusa de 16 vias.
Prensa cabo de Plástico.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.063.011

EAN: 41398



EMB. MIN:01

**BSMED20**

Caixa de medusa de 20 vias.
Prensa cabo de Plástico.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.063.001

EAN: 03563



EMB. MIN:01

**BSMED28**

Caixa de medusa de 28 vias.
Prensa cabo de Plástico.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.063.002

EAN: 03587



EMB. MIN:01

**BSMED36
1 Saída**

Caixa de medusa de 36 vias.
Prensa cabo de Plástico.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.063.005

EAN: 08858



EMB. MIN:01

**BSMED36
2 Saídas**

Caixa de medusa de 36 vias.
Prensa cabo de Plástico.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.063.006

EAN: 08865



EMB. MIN:01

**TAMPA PARA JACK**

Tampa para medusa com furação.

Tampa para jack

MODELO	EAN	CÓD. DE PROD.
Metal	02627	0.0.00.063.012
Plástico	04706	0.0.00.014.027



EMB. MIN:25

**TAMPA CEGA**


Tampa para medusa sem furação.

Tampa Cega Metal

MODELO	EAN	CÓD. DE PROD.
Metal	02610	0.0.00.063.021
Plástico	04690	0.0.00.014.018



EMB. MIN:01

**PR1-8/1U**


Régua 1 unidade para racks.
Apropriado para 8 conectores XLR fêmea
painel. Chapa SAE 1010.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.063.013

EAN: 02641



EMB. MIN:01

**PR1-16/2U**

Régua 2 unidades para racks.
Apropriado para 16 conectores XLR
fêmea painel. Chapa SAE 1010.

CÓD. DE PROD.: 0.0.00.063.014

EAN: 02672



EMB. MIN:01

PERIFÉRICOS DE MANUTENÇÃO

GUITAR PARTS

POTENCIÔMETROS

Potenciômetros que garantem o perfeito ajuste da resistência elétrica sem perda de sinal.

A	Volume
B	Tone



Base Grande
Eixo Longo



EMB. MIN:05

Base Pequena
Eixo Curto



EMB. MIN:05

Base Pequena
Eixo Longo



EMB. MIN:05

Push Pull



EMB. MIN:02

MODELO	CÓD. DE PROD.	EAN
A250K (250KΩ)	0.0.00.064.010	04829
A500K (500KΩ)	0.0.00.064.012	26517
B250K (250KΩ)	0.0.00.064.011	26500
B500K (500KΩ)	0.0.00.064.013	26524

MODELO	CÓD. DE PROD.	EAN
A250K (250KΩ)	0.0.00.064.002	26418
A500K (500KΩ)	0.0.00.064.004	26432
B250K (250KΩ)	0.0.00.064.003	04317
B500K (500KΩ)	0.0.00.064.005	26449

MODELO	CÓD. DE PROD.	EAN
A250K (250KΩ)	0.0.00.064.006	26456
A500K (500KΩ)	0.0.00.064.008	26470
B250K (250KΩ)	0.0.00.064.007	26463
B500K (500KΩ)	0.0.00.064.009	26487

MODELO	CÓD. DE PROD.	EAN
A500K (500KΩ)	0.0.00.064.014	26531
B500K (500KΩ)	0.0.00.064.015	26548

CHAVE SELETORA

Chave Seletora de 03 e 05 posições e Knobs nas cores preto ou branco.

MODELO	CÓD. DE PROD.	EAN
3 Posições	0.0.00.064.000	26395
5 Posições	0.0.00.064.001	26401

EMB. MIN:05



Chave Seletora

Knob Chave Seletora



Black
EAN:26296
Cód.: 0.0.00.064.021

EMB. MIN:05



White
EAN:26364
Cód.: 0.0.00.064.027

EMB. MIN:05

KNOBS PARA GUITARRA

Knobs de Metal preto ou níquel, com estrutura robusta e maciez em seu acabamento. Trava com parafuso Allen.

EMB. MIN:05



Metal Níquel
EAN. 26241
Cód de prod. 0.0.00.064.017



Volume White
EAN. 26340
Cód de prod. 0.0.00.064.025



Volume Black
EAN. 26272
Cód de prod. 0.0.00.064.019



Volume Cream
EAN. 26319
Cód de prod. 0.0.00.064.030



Tone White
EAN. 26333
Cód de prod. 0.0.00.064.024



Tone Black
EAN. 26265
Cód de prod. 0.0.00.064.018



Tone Cream
EAN. 26302
Cód de prod. 0.0.00.064.029

FERRAGENS



Clique aqui

Para ver o catálogo completo com todos produtos de Ferragens, escaneie o QR Code ou clique no link.

ALÇAS

R1

Furos $\varnothing$ 5,0mm
Alça 90° sem mola

**R3**


Furos $\varnothing$ 5,5mm
Alça retrátil 90° com mola

**R4**

Furos $\varnothing$ 5,0mm
Alça retrátil 90° com mola

**R5**

Furos $\varnothing$ 5,0mm
Alça 180°
Suportes laterais SAE 1010

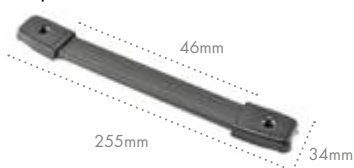**R7**

Furos $\varnothing$ 5,0mm
Alça 180°
Suportes laterais SAE 1010

**R8**

Furos $\varnothing$ 5,0mm
Alça 180°
Suportes laterais SAE 1010



CANTOS

S1

Furos $\varnothing$ 3,5mm
Canto leve para
cases pequenos

**S2**

Furos $\varnothing$ 5,0mm
Canto reforçado
para cases

**S8**

Furos $\varnothing$ 5,5mm
Canto reforçado
para cases médios

**S12**

Furos $\varnothing$ 5,0mm
Canto leve para
cases médios

**S17**

Furos $\varnothing$ 5,0mm
Canto leve para
cases pequenos

**S21**

Furos $\varnothing$ 4,0mm
Canto reforçado para
cases pequenos

**SP1**

Furos $\varnothing$ 3mm
Canto em propileno preto
com encaixes para
empilhamento

**SP2**

Furos $\varnothing$ 4,0mm
Canto em propileno
preto
Trilhos para
deslizamento

**SP3**

Furos $\varnothing$ 3,0mm
Canto em
Polipropileno preto
com encaixes para
empilhamento



DOBRADIÇAS

D1

Furos $\varnothing$ 5,0mm
Dobradiça
destacável
média



D2

Furos $\varnothing$ 5,0mm
Dobradiça
destacável
pequena



D3

Furos $\varnothing$ 5,0mm
Dobradiça fixa



FECHOS BORBOLETA

RG1/C

Furos $\varnothing$ 5,0mm
Fecho borboleta
médio



RG1/S

Furos $\varnothing$ 5,0mm
Fecho borboleta
médio



RG2/C

Furos $\varnothing$ 5mm
Fecho borboleta
grande



RG2/S

Furos $\varnothing$ 5,0mm
Fecho borboleta
grande



RG3/C

Furos $\varnothing$ 5,0mm
Fecho borboleta
pequeno



RG3/S

Furos $\varnothing$ 3,5mm
Fecho borboleta
pequeno



RG4/C

Furos $\varnothing$ 5,5mm
Fecho tipo RKD
com porta
cadeado



RG4/S

Furos $\varnothing$ 5,5mm
Fecho tipo RKD
com porta
cadeado



Clique aqui



Para ver o catálogo completo com
todos produtos de Ferragens,
escaneie o QR Code ou clique no link.

MATA-JUNTAS

V1

Furos $\varnothing$ 5,0mm
Mata junta média



V2

Furos $\varnothing$ 5,0mm
Mata junta grande



V3

Furos $\varnothing$ 3,5mm
Mata junta pequena



V4

Furos $\varnothing$ 4,0mm
Mata junta pequena





**Já é nosso cliente?
Sua opinião vale muito para nós!**

Escaneie o QR Code ou clique no link
e responda à nossa rápida pesquisa
de satisfação.



Clique aqui

SAS
santo angelo system

SA2X
cabos e conectores

MUDAR E SE ADAPTAR É PRECISO

Com as novas tecnologias sem fio e digital se popularizando, foi preciso ajustar os produtos da marca SAS aos métodos de produção mais modernos como inserção SMD e de corte a laser.



O QUE CONTINUA SENDO COMO SEMPRE FOI

Mais do que um sonho, mantemos o compromisso com a Qualidade, certificada através da norma ISO 9001:2015, com a Produção Sustentável e Meio Ambiente (norma ISO 14001:2015), e das diretrizes ESG — Environmental, Social and Corporate Governance. Além da certificação, desde 2023, como empresa GPTW.




RELACIONAMENTO COM OS CONSUMIDORES

Através do Podcast SANTO ANGELO, iniciativa pioneira e até agora única entre os fabricantes e importadores atuantes no mercado, levamos o sonho de Viver da Música, através de mais de duzentos episódios de Iniciação Musical e Music Business.



CATÁLOGO GERAL



CATÁLOGO FERRAGENS



Matriz: (11) 2423-2400 ☎
Comercial: (11) 96649-5345 📞

Av. Narain Singh, 1007 - Cidade Aracília, Guarulhos - SP, 07250-000



www.SANTOANGELO.com.br